



---

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР  
**ПЛК Стабур**  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Редакция 2.1

Екатеринбург

2025



## Содержание

<b>Введение .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Назначение.....</b>	<b>6</b>
1.1. Используемые термины и сокращения .....	6
1.2. Условное обозначение прибора .....	7
<b>2. Оснащение прибора .....</b>	<b>9</b>
2.1. Средства индикации .....	9
2.2. Интерфейсы ввода-вывода и накопители .....	9
2.3. Встраиваемые модули ввода-вывода .....	9
2.4. Особенности приборов с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5"	9
2.5. Иные ресурсы .....	10
2.6. Электропитание .....	10
2.7. Технические характеристики .....	10
2.8. Условия эксплуатации.....	13
<b>3. Устройство и принцип работы прибора .....</b>	<b>14</b>
3.1. Состав программного обеспечения прибора.....	14
3.2. Порядок работы с прибором .....	14
<b>4. Работа прибора с CODESYS V3.5 и MasterSCADA 4D 1.3.6 .....</b>	<b>16</b>
<b>5. Модули расширения.....</b>	<b>17</b>
5.1. Состав модулей ввода/вывода и интерфейсов прибора .....	18
5.2. Модуль аналоговых входов AI .....	20
5.3. Модуль аналоговых выходов AO.....	21
5.4. Модуль измерения температуры TERM.....	22
5.5. Модуль дискретных входов DI .....	23
5.6. Модуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DOOC .....	24
5.7. Модуль дискретных выходов типа «симистор» DOS .....	26
5.8. Модуль дискретных выходов типа «реле» DOR.....	27
5.9. Модуль интерфейсов ETH232 .....	28
5.10. Модуль интерфейсов RS485.....	29
5.11. Модуль интерфейсов CAN .....	30
5.12. Модуль модема GSM.....	32
5.13. Модуль беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth WIFIBT .....	34
5.14. Модуль интерфейсов аудио и USB AUSBH .....	35
5.15. Модуль блока питания PS24.....	36

# ПЛК Стабур

---

<b>6. Подготовка прибора к использованию .....</b>	<b>37</b>
6.1. Общие указания .....	37
6.2. Указания мер безопасности .....	37
6.3. Монтаж и подключение прибора .....	37
6.4. Установка/замена модулей .....	38
6.5. Помехи и методы их подавления.....	38
<b>7. Настройка и работа с прибором.....</b>	<b>40</b>
7.1. Файловая система.....	40
7.2. Консоль .....	40
7.3. Параметры сети Ethernet.....	40
7.4. Системная дата, время.....	41
7.5. Доступ к ресурсам и файлам прибора.....	41
7.6. Символьные устройства последовательных портов .....	42
7.7. Калибровка сенсорного экрана .....	42
7.8. Подключение к Wi-Fi .....	43
7.9. Подключение к GSM/GPRS .....	44
7.10. Системная утилита .....	45
<b>8. Обновление прошивки.....</b>	<b>46</b>
8.1. Порядок обновления прошивки.....	46
8.2. Создание загрузочной SD-карты.....	47
<b>9. Техническое обслуживание .....</b>	<b>49</b>
9.1. Замена литиевой батареи часов реального времени .....	49
<b>10. Правила транспортирования и хранения .....</b>	<b>50</b>
<b>11. Гарантийные обязательства .....</b>	<b>51</b>
<b>Приложение 1. Габаритные размеры .....</b>	<b>52</b>
<b>Приложение 2. Подключение приборов ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21 .....</b>	<b>60</b>

## Введение

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей *программируемого логического контроллера ПЛК Стабур*, далее по тексту *ПРИБОР*, *ПЛК* или *КОНТРОЛЛЕР*.

## 1. Назначение

Программируемый логический контроллер ПЛК Стабур предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера. Программирование осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP16 или MasterSCADA 4D 1.3.6.

Проекты могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafset), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text, а также языка CFC: Continuous Function Chart.

### 1.1. Используемые термины и сокращения

ПК – персональный компьютер;

ПЛК – программируемый логический контроллер;

СП – среда программирования CODESYS v3.5 SP16 или MasterSCADA 4D 1.3.6;

ОС – операционная система;

ПО – программное обеспечение;

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;

ФС – файловая система.

## 1.2. Условное обозначение прибора

### ПЛК Стабур DD.M (YY+ZZ+...)

где DD – размер экрана:

- 05 – 5"
- 07 – 7"
- 10 – 10,1"
- 12 – 12,1"
- 15 – 15"
- 17 – 17"
- 19 – 19"
- 21 – 21,5"

.M – среда программирования MasterSCADA, если отсутствует – CODESYS;

YY, ZZ... - перечисление условных обозначений модулей в порядке их установки в слоты 1 – 8 (либо 1-16 если установлены две корзины модулей в приборах с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5"). Если модуль не установлен в определенный слот, то соответствующая позиция в обозначении помечается символом **X**):

- AI – модуль аналоговых входов;
- AO – модуль аналоговых выходов;
- TERM – модуль измерения температуры;
- DI – модуль дискретных входов;
- DOOC – модуль дискретных выходов типа «открытый коллектор»;
- DOS – модуль дискретных выходов типа «симистор»;
- DOR – модуль дискретных выходов типа «реле»;
- ETH232 – модуль интерфейсов Ethernet и RS-232;
- RS485 – модуль интерфейсов RS-485;
- CAN – модуль интерфейсов CAN;
- GSM – модуль модема GSM;
- WIFIBT – модуль связи Wi-Fi и Bluetooth;
- AUSBH – модуль интерфейсов аудио и USB;
- PS24 - модуль блока питания 24В.

Примеры полного условного обозначения прибора:

**ПЛК Стабур 05 (ETH232+AI+AO+PS24+RS485+DI+DOOC+X)** – программируемый логический контроллер Стабур с экраном размером 5" и средой программирования CODESYS, с установленными модулями: в слоте №1 – ETH232, №2 – AI, №3 – AO, №4 – PS24, №5 – RS485, №6 – DI, №7 - DOOC. В слоте №8 модуль отсутствует.

**ПЛК Стабур 17.М  
(GSM+X+AI+AO+WIFIBT+X+DI+DOOC+DOS+DOS+DOR+DOR+CAN+TERM+TE**

---

**RM+X)** – программируемый логический контроллер Стабур с экраном размером 17" и средой программирования MasterSCADA, с двумя корзинами для модулей, с установленными модулями: в слоте №1 – GSM, №3 – AI, №4 – AO, №5 – WIFIBT, №7 – DI, №8 – DOOC, №9 и №10 – DOS, №11 и №12 – DOR, №13 – CAN, №14 и №15 – TERM. В слотах №2, №6 и №16 модули отсутствуют.

**ПЛК Стабур 21** – программируемый логический контроллер Стабур с экраном размером 21,5" и средой программирования CODESYS, без модулей ввода-вывода и без корзины для их установки.

## 2. Оснащение прибора

### 2.1. Средства индикации

Наличие графического цветного TFT-индикатора с различными размерами диагонали и разрешения позволяет разработчику проекта использовать визуализацию состояния объекта, прибора и пр.

Взаимодействие с оператором производится через сенсорную панель.

На лицевой панели прибора присутствуют трехцветные светодиоды «A», «B» и «C», управление которыми доступно из программы проекта.

### 2.2. Интерфейсы ввода-вывода и накопители

В приборе присутствует встроенный высокоскоростной флеш-накопитель eMMC объемом 4 ГБ, на который установлены ОС Linux, рантайм Codesys или MasterSCADA и необходимое программное обеспечение.

В прибор может быть установлена микро SD-карта объемом до 2 ТБ, которая используется в качестве дополнительного накопителя, что позволяет сохранять большой объем информации на сменном носителе.

Наличие порта USB-OTG, размещенного на лицевой стороне, позволяет подключать к прибору USB flash накопители и другие USB-устройства, а также подключать прибор к компьютеру для отладки программ, доступа к внутреннему накопителю и коммуникационным сервисам. Кроме того, в приборы с диагоналями экранов от 5" до 10" может быть установлен модуль AUSB, добавляющий дополнительный USB-порт. В приборах с диагоналями экранов от 12,1" дополнительный USB-порт присутствует штатно.

Наличие сетевых интерфейсов позволяет производить обмен информацией по локальной сети или через Интернет. Возможность установки модулей беспроводной связи GSM, Wi-Fi, Bluetooth, позволяет получать доступ к беспроводным сетям. Наличие драйверов в ОС Linux позволяет использовать в проекте различные ресурсы ОС, в том числе подключать к прибору разного вида устройства, такие как принтеры, модемы, и др.

Наличие промышленных интерфейсов RS-485 и CAN, а также поддержка протоколов Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, Matter, Thread, DMX512/RDM позволяет взаимодействовать с промышленным, светотехническим, IoT оборудованием «умного дома» и другим оборудованием.

### 2.3. Встраиваемые модули ввода-вывода

Установка в прибор модулей ввода-вывода различного типа позволяет гибко конфигурировать контроллер для выполнения задач автоматизации и контроля определенного объекта.

Приборы с диагоналями экранов от 5" до 10" выпускаются с одной корзиной до 8 модулей, в которую устанавливается модуль питания PS24. Приборы с диагоналями экранов от 12,1" могут выпускаться без корзин для модулей, либо с одной, либо с двумя корзинами.

### 2.4. Особенности приборов с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5"

Приборы с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" в базовом составе имеют встроенные интерфейсы RS-485, Ethernet, RS-232, USB-host, аудио-вход и выход, а также встроенный блок питания 24 В.

Приборы с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" могут выпускаться в варианте без модулей ввода-вывода и без корзины для их установки, что уменьшает габариты прибора, а так же в

# ПЛК Стабур

вариантах с одной корзиной для модулей, в которую можно установить до 8 модулей ввода-вывода и с двумя корзинами, позволяющие установить до 16 модулей.

Подключение к интерфейсам Ethernet, USB и RS-232 производится соответствующими стандартными разъемами. Подключение к аудио-входу и выходу производится разъемами типа Jack 3,5мм.

Подключение питания к приборам с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" приведено на рисунке П. 9 (стр. 60).

Подключение приборов с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" к линии RS-485 показано на рисунках П. 10 и П. 11 (стр. 60).

## 2.5. Иные ресурсы

Встроенный пьезоэлектрический зуммер может быть использован в качестве звуковой сигнализации.

Применение ОС реального времени Linux RT в приборе позволяет использовать в проектах ее ресурсы, такие как хранение и накопление данных в файлах, их перенос на внешний съемный USB flash диск, либо по сети Ethernet, сетевые сервисы и т.п. Многозадачность ОС позволяет создавать проекты, работающие параллельно с назначением различных приоритетов. Функция реального времени ОС позволяет управлять объектом более точно и надежно.

## 2.6. Электропитание

Питание прибора производится от внешнего источника постоянного тока 24 В.

Приборы с диагоналями экранов от 5" до 10" питаются от модуля PS24.

Приборы с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" питаются от встроенного блока питания, при этом установка модуля PS24 в данные приборы недопустима.

## 2.7. Технические характеристики

Общие сведения	
Конструктивное исполнение	Корпус для крепления на щит.
Габаритные размеры, мм: ПЛК Стабур 05 ПЛК Стабур 07 ПЛК Стабур 10 ПЛК Стабур 12 ПЛК Стабур 15 ПЛК Стабур 17 ПЛК Стабур 19 ПЛК Стабур 21	140x140x88 185x160x91 260x210x93 293x267x94(45 без модулей) 360x318x97(53 без модулей) 391x358x99(55 без модулей) 428x387x99(55 без модулей) 530x357x99(55 без модулей)
Степень защиты корпуса	IP54 – лицевая панель / IP20 – задняя панель
Напряжение питания:	24В ± 10% постоянного тока.
Потребляемая мощность, не более ПЛК Стабур 05, 07, 10 ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19, 21	20 Вт. 42 Вт.
Набираемые модули ввода-вывода: ПЛК Стабур 05, 07, 10 ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19, 21	до 8 шт. до 8 шт., до 16 шт., либо отсутствуют

# ПЛК Стабур

Вес, не более, кг:	
ПЛК Стабур 05	0,6
ПЛК Стабур 07	0,8
ПЛК Стабур 10	1,1
ПЛК Стабур 12	1,8
ПЛК Стабур 15	2,1
ПЛК Стабур 17	2,5
ПЛК Стабур 19	3,0
ПЛК Стабур 21	3,5
<b>Аппаратные ресурсы</b>	
Микроконтроллер	4х-ядерный, 64х-разрядный, ARM v8.2-A, Cortex-A55, 2 ГГц, 3D-ускоритель, L3-кэш 512КБ
Оперативная память	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
Встроенная eMMC-память	4 ГБ HS200
SD-карта	Micro-SD до 2 ТБ
Часы реального времени	Есть
Сторожевой таймер	Есть
Поддержка реального времени	Есть
Интерфейсы загрузки программ	Ethernet, USB (RNDIS), Wi-Fi
<b>Человеко-машинный интерфейс</b>	
Разрешение дисплея, пиксел:	
ПЛК Стабур 05, 07	800x480
ПЛК Стабур 10	1024x600
ПЛК Стабур 12, 15	1024x768
ПЛК Стабур 17, 19	1280x1024
ПЛК Стабур 21	1920x1080
Количество цветов	16,7М
Размер и тип дисплея:	
ПЛК Стабур 05	5.0" TFT
ПЛК Стабур 07	7.0" TFT
ПЛК Стабур 10	10.1" TFT
ПЛК Стабур 12	12.1" TFT
ПЛК Стабур 15	15.0" TFT
ПЛК Стабур 17	17.0" TFT
ПЛК Стабур 19	19.0" TFT
ПЛК Стабур 21	21.5" TFT
Органы управления	Резистивная сенсорная панель
Индикация	Трехцветные программируемые светодиодные индикаторы «A», «B», «C».
Звуковая сигнализация	Встроенный пьезоэлектрический зуммер
<b>Интерфейсы</b>	
RS-485	2 шт. для Стабур 05, 07 и 10 3 шт. для Стабур 12, 15, 17, 19 и 21
Ethernet	1 шт.
RS-232	1 шт.
CAN	2 шт.
GSM	1 шт.
Wi-Fi + Bluetooth	1 шт.
Аудиовыход	1 шт.
Аудиовход	1 шт. для Стабур 12, 15, 17, 19 и 21

# ПЛК Стабур

USB 2.0	1.5, 12, 480 Мб/с, OTG – 1шт., HOST – 1шт.
микроSD	SD, SDHC, SDXC - 1шт.
<b>Программные ресурсы</b>	
Среда программирования	CODESYS v3.5 SP16 или MasterSCADA 4D 1.3.6
Языки программирования	МЭК 61131-3: IL, ST, LD, FBD, SFC, CFC
Компоненты CODESYS Control V3	Modbus RTU/TCP Master/Slave EtherCAT CANopen Master OPC UA Server Web-визуализация Target-визуализация
Компоненты MasterSCADA 4D	Modbus RTU/TCP Master/Slave CANopen Master OPC UA Server и Client Web-визуализация Target-визуализация Резервирование HTTP клиент, UDP клиент, e-mail и SMS Интеграция с ГИС (OpenStreet Map и Яндекс.Карты) Интеграция с JSON Поддержка COM-устройств Архивирование (внутренняя БД и поддержка внешних БД) Централизованное управление пользователями Модуль отчетов Протоколы Profinet, Mitsubishi SLMP, SNMP, MQTT, BACnet, МЭК 61850 (master и slave), МЭК 60870-5-104, OMRON FINS и FINS Serial, СПОДЭС, Энергомера CE301, CE303, Меркурий 230, 234, 236, НЗИФ СЭТ, ПСЧ, ТЭМ-104, ТЭМ-106, ВЗЛЕТ TCP-024M, TCP-026M, TCP-032, TCP-034(033), TCP-042, TCP-043), Теплоком ВКТ-5, ВКТ-7, ВКТ-9, Пульсар, МКТС, СПГ761, СПТ961, ЭСКО-Т
Операционная система	Реального времени Linux 5.10-RT 64 bit
<b>Характеристики подключаемых устройств хранения данных USB-flash</b>	
Версии спецификации USB	2.0 LS, FS, HS
Типы файловых систем	FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4)
Максимальная емкость USB-накопителя	2 ТБ
<b>Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт</b>	
Версии спецификации SD	2.00 часть A2
Типы SD-карт	microSD (до 2 ГБ), microSDHC (до 32 ГБ), microSDXC (до 2 ТБ)
Класс скорости	SD class 2 и выше
Типы файловых систем	FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4)
Максимальная емкость SD-накопителя	2 ТБ

Поддерживаемые внешние устройства	
Ethernet	IP-камеры RTSP, HLS
USB	Накопители Мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные Преобразователи USB в RS-232/422/485 FT232, CP2103, PL2303, UPort 1250/1410/1610 и др. Wi-Fi адAPTERы RTL8821CU, RTL8188EU, RT3070 и др. GSM/GPRS модемы Huawei E173 и др. LAN адAPTERы RTL8150, RTL8152 и др. Bluetooth адAPTERы CSR8510 и др. USB-камеры UVC

## 2.8. Условия эксплуатации

Условия эксплуатации	
Тип помещения	Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов
Температура окружающего воздуха	От -10°C до +50°C
Влажность воздуха	Верхний предел относительной влажности воздуха 80% при +35°C и более низких температурах без конденсации влаги.
Атмосферное давление	От 86 до 107 кПа

## 3. Устройство и принцип работы прибора

Приборы с диагоналями экранов от 5" до 10" изготовлены в пластмассовом корпусе, с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" в алюминиевом корпусе, предназначенном для крепления на щит. Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные на передней и задней сторонах контроллера. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется.

Прибор имеет модульную архитектуру, позволяющую устанавливать в слоты расширения модули ввода-вывода различного типа. Для установки модулей необходимо снять заднюю крышку прибора.

Приборы с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" могут выпускаться в варианте без корзин для установки модулей ввода-вывода, либо с одной корзиной, либо с двумя.

Габаритные размеры приборов и размеры установочных окон в щите приведены в Приложение 1 на рисунках П. 1 - П. 8 (стр.52-59).

На лицевой стороне прибора расположены:

- цветной графический TFT дисплей с сенсорной панелью;
- трехцветные светодиодные индикаторы «А», «В», «С»;
- разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой.

Прибор оснащен встроенными часами реального времени, питание которых обеспечивается сменной литиевой батареей типа CR1220.

Приборы с диагоналями экранов от 5" до 10" поставляются с установленным модулем питания PS24 в слоте №4, который обеспечивает питание всего устройства и оснащен самовосстанавливающимся предохранителем.

В приборах с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" блок питания встроен в базовую плату, поэтому модуль питания PS24 не используется.

### 3.1. Состав программного обеспечения прибора

Программное обеспечение прибора состоит из трех частей:

- Системное ПО аппаратной платформы – Загрузчик ОС и ОС Linux;
- Специальное программное обеспечение ПЛК – среда исполнения CODESYS или MasterSCADA, работающая под управлением ОС Linux, выполняющая машинно-независимый код проекта, созданный средой программирования CODESYS, либо MasterSCADA;
- Прикладное ПО – проект, создаваемый пользователем на языках IEC 61131 в среде программирования CODESYS или MasterSCADA, выполняемый средой исполнения и определяющий логику работы ПЛК.

Прибор поставляется с установленными системным и специальным ПО.

### 3.2. Порядок работы с прибором

ОС Linux служит базовой операционной системой реального времени, на которой выполняется среда исполнения CODESYS или MasterSCADA.

Среда исполнения CODESYS или MasterSCADA – это приложение, работающее под управлением ОС Linux, выполняющее машинно-независимый код проекта, созданный средой программирования CODESYS или MasterSCADA и определяющее логику работы ПЛК.

## 3.2.1. Включение и загрузка

При включении прибора сначала выполняется загрузчик, потом запускается ОС и затем запускается среда исполнения CODESYS или MasterSCADA, запускающая на выполнение программу ПЛК. Если программа ПЛК не загружена в Прибор, то прибор будет готов к ее загрузке.

Для настройки прибора, во время загрузки возможно выполнить вход в системную утилиту, далее «СУ». Для этого необходимо во время загрузки при отображении логотипа нажать на экран в течение не менее 1 сек (см. п.0).

## 4. Работа прибора с CODESYS V3.5 и MasterSCADA 4D 1.3.6

Детальное описание работы в средах программирования (СП) CODESYS или MasterSCADA приводится в документации, поставляемой вместе с СП CODESYS или MasterSCADA. Описание библиотек СП CODESYS и MasterSCADA для работы с ПЛК Стабур приведено в Руководстве программиста.

## 5. Модули расширения

Прибор имеет модульную архитектуру, позволяющую устанавливать в слоты расширения модули ввода-вывода различного типа. В одной корзине может быть установлено до 8 модулей.

Приборы с диагоналями экранов от 5" до 10" имеют одну корзину с установленным в нее модулем питания PS24 в слоте «4».

Приборы с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" по выбору могут иметь одну или две корзины для модулей, либо не иметь совсем.

Нумерация слотов для одной корзины и для двух корзин приведена на рис. 5-1.

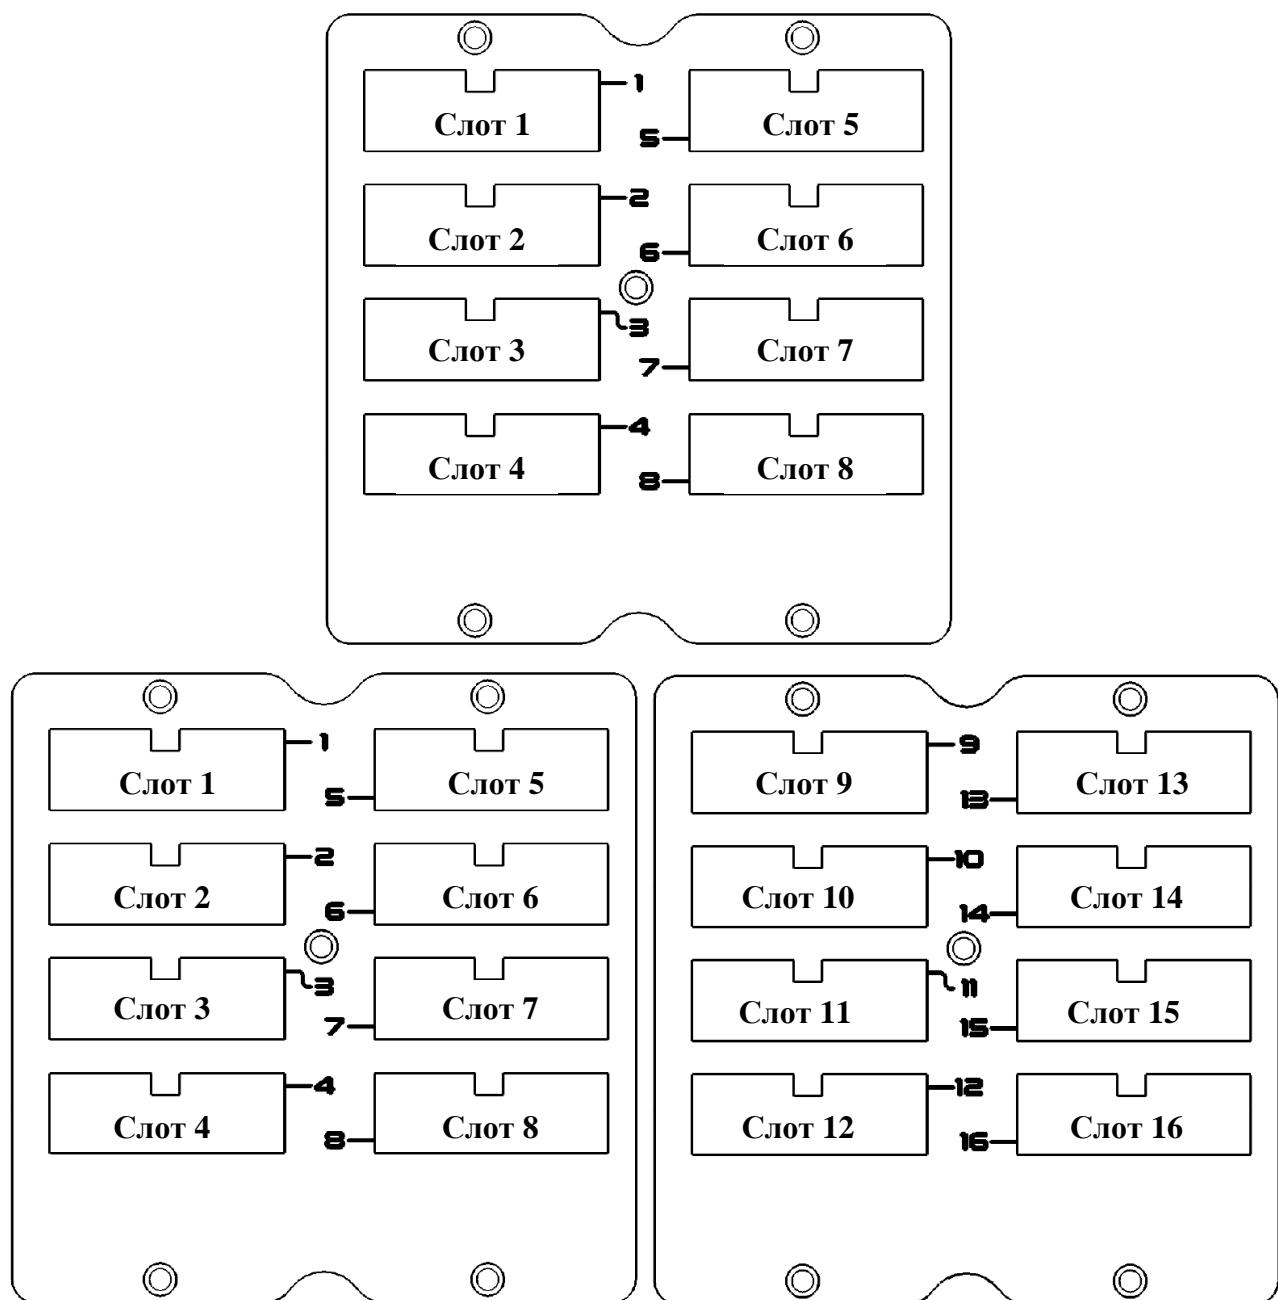


Рисунок 5-1 Нумерация слотов модулей ввода-вывода для одной и двух корзин

# ПЛК Стабур

## 5.1. Состав модулей ввода/вывода и интерфейсов прибора

Ниже приведен список модулей, которые могут быть установлены в прибор.

Приборы, с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" в базовом исполнении содержат интерфейсы RS-485, Ethernet, RS-232, USB, аудиовход и аудиовыход и встроенный блок питания, поэтому установка модулей данных интерфейсов и модуля питания PS24 в них не допускается.

Обозначение	Описание	Тип	Примечание
<b>Модули аналоговых входов/выходов</b>			
AI	4 входа		Групповая гальв. развязка Прив. погрешность 1 %
AO	2 выхода	Ток: 4-20 мА. Напряжение: 0-10 В.	Групповая гальв. развязка Прив. погрешность 1 % Для токового выхода $R_H \leq 500$ Ом.
TERM	2 входа	Термосопротивления: Pt100, Pt1000, 50M, 100M. Термопары: ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3), ТМК(T).	Групповая гальв. развязка $R_{max} = 3900$ Ом $U_{max} = \pm 70$ мВ Прив. погрешность 0,5 %
<b>Модули дискретных входов/выходов</b>			
DI	6 входов	Сухой контакт 2 счетных входа	Групповая гальв. развязка $U_{комм.} = 24$ В, $I_{комм.} = 1$ мА
DOOC	6 выходов	Открытый коллектор	Групповая гальв. развязка $U_{комм.} = 24$ В, $I_{комм. max} = 200$ мА
DOS	2 выхода	Симистор	Гальв. развязка с переключением через ноль. $U_{комм.} = \sim 220$ В, $I_{комм.} = 2$ А
DOR	4 выхода	Контакты реле	Гальваническая развязка. $U_{комм.} = \sim 220$ В, $I_{комм.} = 5$ А
<b>Модули интерфейсов для всех ПЛК Стабур</b>			
CAN	2 канала	2 × CAN	Может быть установлен <b>только один модуль в любой слот.</b> Групповая гальв. развязка. Скорость до 1 Мбит/с
GSM		1 × GSM-модем	Может быть установлен <b>только один модуль в любой слот.</b> Гальваническая развязка.
WIFIBT		1 × Wi-Fi 2,4/5 ГГц 1 × Bluetooth 5.0 + HS, BLE	Может быть установлен <b>только один модуль и только в слот №5 для приборов ПЛК Стабур 05, 07, 10 и ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19, 21 с двумя корзинами, или только в слот №1 для ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19, 21 с одной корзиной.</b>

Модули интерфейсов для ПЛК Стабур 05, 07 и 10			
ETH232		1 × Ethernet 10/100 Мбит 1 × RS-232	Может быть установлен <b>только один модуль и только в слот №1.</b>
RS485	2 канала	2 × RS-485	Может быть установлен <b>только один модуль в любой слот.</b> Групповая гальв. развязка. Скорость до 1 Мбит/с.
AUSBH		1 × USB 2.0 HOST 1 × Аудио выход, лин. стерео	Может быть установлен <b>только один модуль и только в слот №2.</b>
Модуль питания для ПЛК Стабур 05, 07 и 10			
PS24		Питание от 24 В постоянного тока.	Гальваническая развязка. Устанавливается в слот №4 при изготовлении прибора.



Внимание! Некоторые модули и интерфейсы (USB, RS-232, WIFIBT, AUSBH, аудиовод, аудиовыход) не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.

Не допускается протекание по цепям прибора паразитных токов и перенапряжений, вызванных некачественным заземлением подключенного оборудования и другими причинами. При необходимости следует использовать внешние устройства гальванической изоляции.



Внимание! Приборы, с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" в базовом исполнении содержат интерфейсы RS-485, Ethernet, RS-232, USB, аудиовход и аудиовыход и встроенный блок питания, поэтому установка модулей данных интерфейсов и модуля питания PS24 в них не допускается.

## 5.2. Модуль аналоговых входов AI

Модуль аналоговых входов AI предназначен для ввода до четырех унифицированных аналоговых сигналов тока и напряжения. Каждый канал может быть индивидуально настроен на прием токового сигнала или сигнала напряжения. Модуль имеет групповую гальваническую изоляцию.

### 5.2.1. Технические характеристики модуля

Технические характеристики модуля аналоговых входов AI:

Параметр	Значение
Количество аналоговых входов	4
Тип входных сигналов	Пассивный: Ток: 4-20 мА; Напряжение: 0-10 В.
Предел основной приведенной погрешности, %	1,0
Входное сопротивление канала измерения тока, Ом	100
Входное сопротивление канала измерения напряжения, не менее, кОм	100
Гальваническая изоляция	Групповая
Потребление от источника 24 В, не более, мА	5
Тип разъемов на кабель для подключения	15EDGK-3.5-03Р, 2 шт.

### 5.2.2. Назначение контактов разъемов модуля

Назначение контактов разъемов модуля аналоговых входов AI:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	Аналоговый вход 1
X1	2	Общий*
X1	3	Аналоговый вход 2
X2	1	Аналоговый вход 3
X2	2	Общий*
X2	3	Аналоговый вход 4

\*Общие контакты модуля соединены между собой.

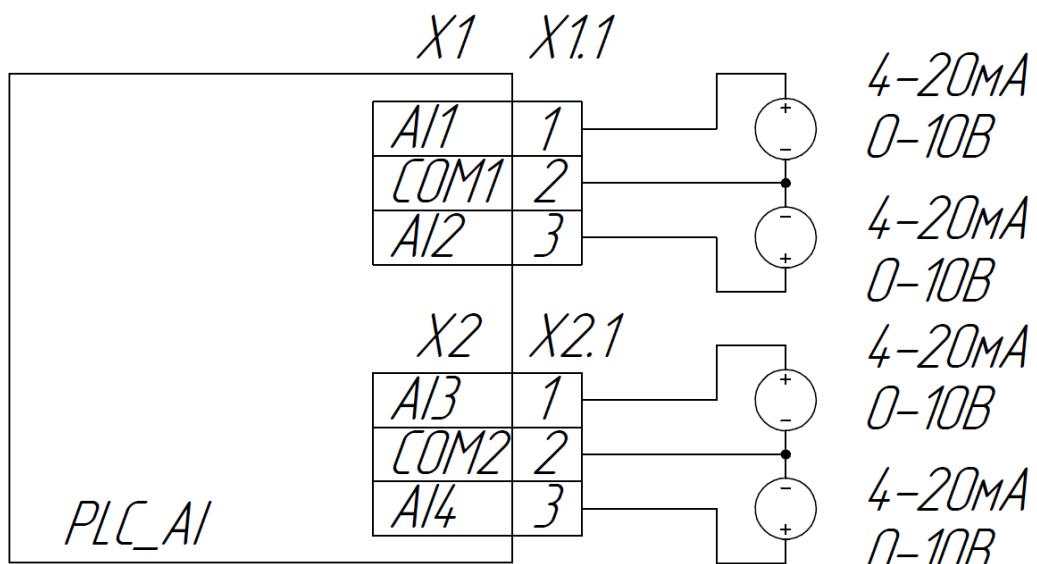


Рисунок 5-2 Схема подключения модуля аналоговых входов AI

### 5.3. Модуль аналоговых выходов АО

Модуль аналоговых выходов АО предназначен для вывода двух аналоговых унифицированных сигналов тока и напряжения. Каждый выходной канал может быть индивидуально настроен на работу с токовым сигналом или сигналом напряжения.

Модуль имеет групповую гальваническую изоляцию.

#### 5.3.1. Технические характеристики модуля

Технические характеристики модуля аналоговых выходов АО:

Параметр	Значение
Число выходных каналов	2
Тип выходных каналов	Активный: Ток: 4-20 мА; Напряжение: 0-10 В.
Предел основной приведенной погрешности, %	1,0
Сопротивление нагрузки токовых выходов, не более, Ом	500
Гальваническая изоляция	Групповая
Потребление от источника 24 В, не более, мА	45
Тип разъема на кабель для подключения	15EDGK-3.5-03P

#### 5.3.2. Назначение контактов разъемов модуля

Назначение контактов разъема модуля аналоговых входов/выходов АО:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	Аналоговый выход 1
X1	2	Общий
X1	3	Аналоговый выход 2

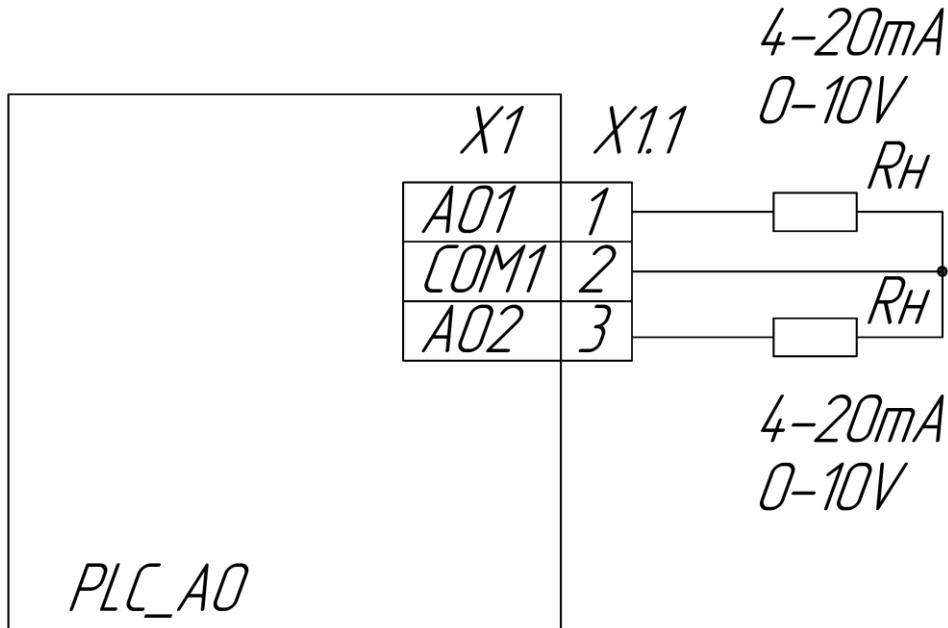


Рисунок 5-3 Схема подключения модуля аналоговых входов/выходов АО

## 5.4. Модуль измерения температуры TERM

Модуль измерения температуры TERM предназначен для ввода до двух сигналов термометров сопротивления и термоэлектрических преобразователей. Каждый канал может быть индивидуально настроен на прием сигнала от термосопротивления или термопары. Модуль оснащен пружинными разъемами для подключения проводов датчиков. Термопара подключается по двухпроводной схеме, термосопротивление – по трехпроводной.

Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и термопара. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность. При нарушении указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении. Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать (см. рис.5-4). Оплетку экрана следует соединять в одной точке с общей сигнальной цепью прибора. В качестве общей сигнальной цепи может выступать конт.2 X1 модуля блока питания PS24 (см. рис. 5-14). Оплетка экрана должна быть надежно изолирована от электрического контакта с другими проводниками и элементами металлических конструкций. Не допускается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем.

Для монтажа или демонтажа провода необходимо отверткой нажать на соответствующий язычок разъема. Встроенный датчик температуры холодного спая расположен в непосредственной близости к разъемам.

Модуль имеет групповую гальваническую изоляцию.

### 5.4.1. Технические характеристики модуля

Технические характеристики модуля измерения температуры TERM:

Параметр	Значение
Количество температурных входов	2
Тип входных каналов	Термосопротивления: Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П. Термопары: ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3), ТМК(T).
Предел основной приведенной погрешности, %	0,5
Диапазон измеряемого сопротивления, Ом	0 - 3905
Измерительный ток для термосопротивлений, не более, мкА	210
Схема подключения термосопротивления	Трехпроводная
Диапазон измеряемого напряжения, мВ	-40 ... +70
Схема подключения термопар	Двухпроводная
Гальваническая изоляция	Групповая
Потребление от источника 24 В, не более, мА	5
Тип разъема подключения кабеля	Контакты под зажим

## 5.4.2. Назначение контактов разъемов модуля

Назначение контактов разъемов модуля измерения температуры TERM:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	Канал 1. Термосопр-е измерительный вход 1 / Термопара +
X1	2	Канал 1. Термосопр-е измерительный вход 2
X1	3	Канал 1. Термосопр-е измерительный вход 3 / Термопара -
X2	1	Канал 2. Термосопр-е измерительный вход 1 / Термопара +
X2	2	Канал 2. Термосопр-е измерительный вход 2
X2	3	Канал 2. Термосопр-е измерительный вход 3 / Термопара -

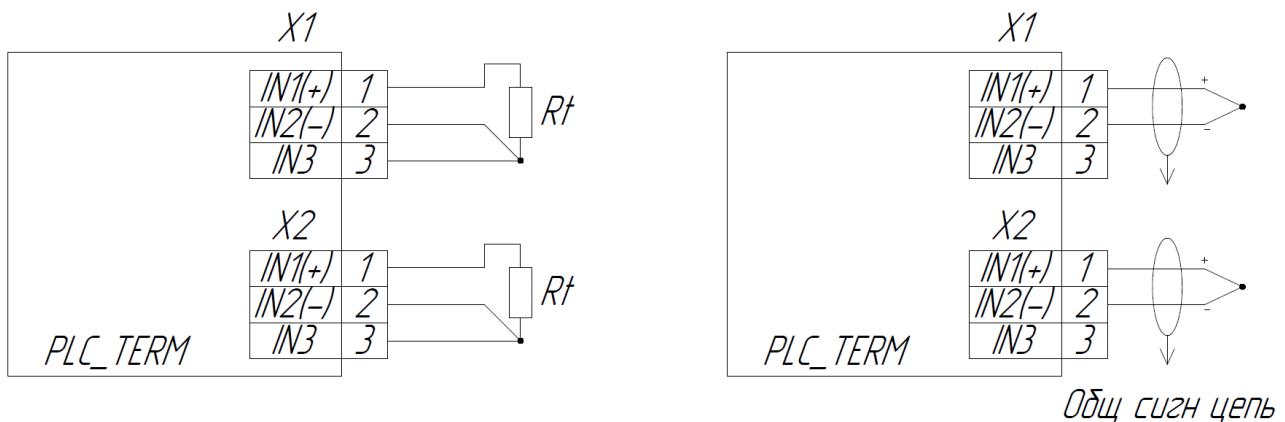


Рисунок 5-4 Схема подключения модуля измерения температуры TERM

## 5.5. Модуль дискретных входов DI

Модуль дискретных входов DI предназначен для ввода до шести дискретных сигналов типа «сухой контакт» или «открытый коллектор». Каналы 1 и 2 модуля могут выступать в роли счетных входов, как высокоскоростных, так и низкоскоростных с функцией антидребезга для возможности использования датчиков с механическими контактами. Модуль имеет групповую гальваническую изоляцию.

### 5.5.1. Технические характеристики модуля

Технические характеристики модуля дискретных входов DI:

Параметр	Значение
Количество дискретных входов	6
Тип входных каналов	Сухой контакт, открытый коллектор.
Число счетных каналов	2
Частота счета импульсов (для счетных входов), кГц	0,01-200
Номинальное напряжение коммутации, В	24
Номинальный ток коммутации дискретных входов, мА	1
Номинальный ток коммутации счетных входов, мА	0,1
Гальваническая изоляция	Групповая
Потребление от источника 24 В, не более, мА	24
Тип разъема на кабель для подключения	15EDGK-3.5-07P

## 5.5.2. Назначение контактов разъемов модуля

Назначение контактов разъемов модуля дискретных входов DI:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	Дискретный вход 1
X1	2	Дискретный вход 2
X1	3	Дискретный вход 3
X1	4	Дискретный вход 4
X1	5	Дискретный вход 5
X1	6	Дискретный вход 6
X1	7	Общий

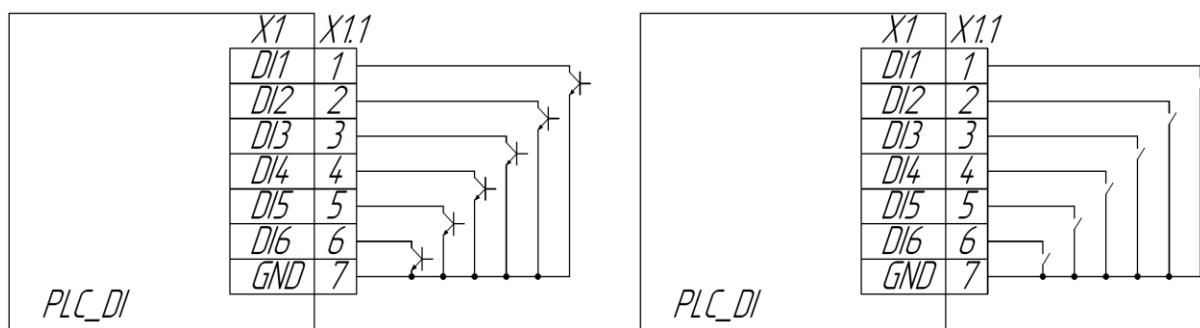


Рисунок 5-5 Схема подключения модуля дискретных входов DI

## 5.6. Модуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DOOC

Модуль дискретных выходов DOOC предназначен для вывода до шести дискретных сигналов типа «открытый коллектор». Модуль имеет групповую гальваническую изоляцию.

### 5.6.1. Технические характеристики модуля

Технические характеристики модуля дискретных выходов DOOC:

Параметр	Значение
Число выходных каналов	6
Тип выходных каналов	Открытый коллектор, NPN
Максимальное напряжение коммутации, В	24
Максимальный ток коммутации, мА	200
Гальваническая изоляция	Групповая
Потребление от источника 24 В, не более, мА	0 (Отсутствует)
Тип разъема на кабель для подключения	15EDGK-3.5-07P

## 5.6.2. Назначение контактов разъемов модуля

Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DOOC:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	Дискретный выход 1
X1	2	Дискретный выход 2
X1	3	Дискретный выход 3
X1	4	Дискретный выход 4
X1	5	Дискретный выход 5
X1	6	Дискретный выход 6
X1	7	Общий

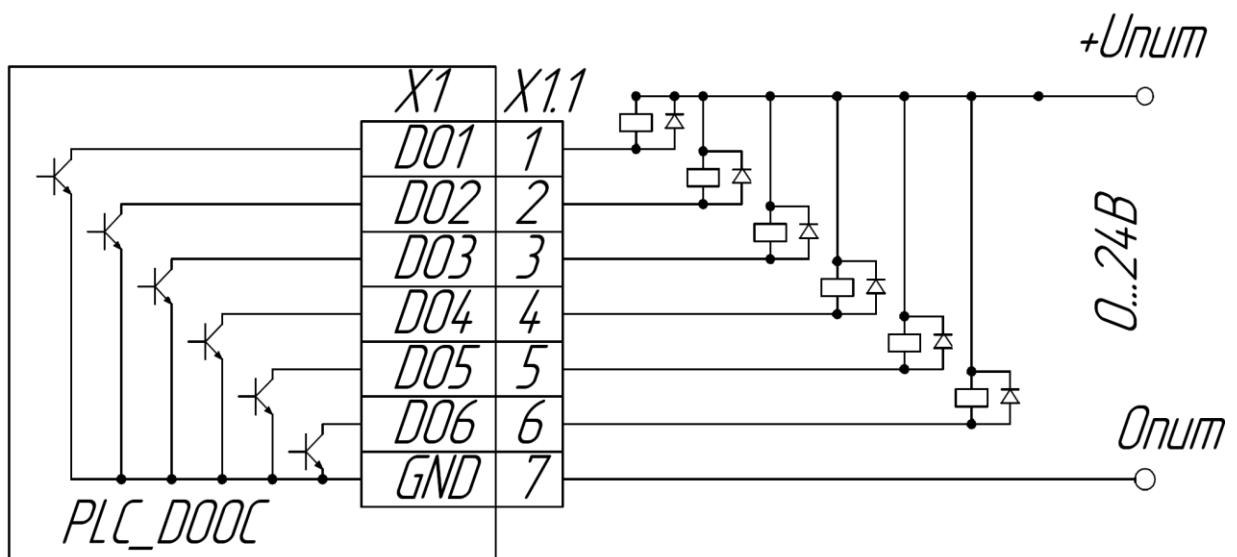


Рисунок 5-6 Схема подключения модуля дискретных выходов DOOC

## 5.7. Модуль дискретных выходов типа «симистор» DOS

Модуль дискретных выходов DOS предназначен для вывода до двух дискретных сигналов типа «симистор» и служит для коммутации нагрузки переменного тока. Модуль имеет групповую гальваническую изоляцию. Коммутация нагрузки происходит при переходе напряжения через ноль. Выходы модуля защищены плавкими предохранителями. Для замены предохранителя необходимо снять заднюю крышку прибора и извлечь модуль из слота.

### 5.7.1. Технические характеристики модуля

Технические характеристики модуля дискретных выходов DOS:

Параметр	Значение
Количество дискретных выходов	2
Тип выходных каналов	Симистор, трехквадрантный
Номинальное напряжение коммутации, В	~220
Максимальный ток коммутации, А	2
Минимальный ток коммутации, мА	80
Максимальная скорость изменения напряжения нагрузки, В/мкс	1000
Тип плавкого предохранителя	2 A 250 В 5x20мм
Гальваническая изоляция	Групповая
Потребление от источника 24 В, не более, мА	0 (Отсутствует)
Тип разъема на кабель для подключения	2EDGK-5.08-02P, 2 шт.

### 5.7.2. Назначение контактов разъемов модуля

Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DOS:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	Дискретный выход 1
X1	2	Общий выхода 1
X2	1	Дискретный выход 2
X2	2	Общий выхода 2

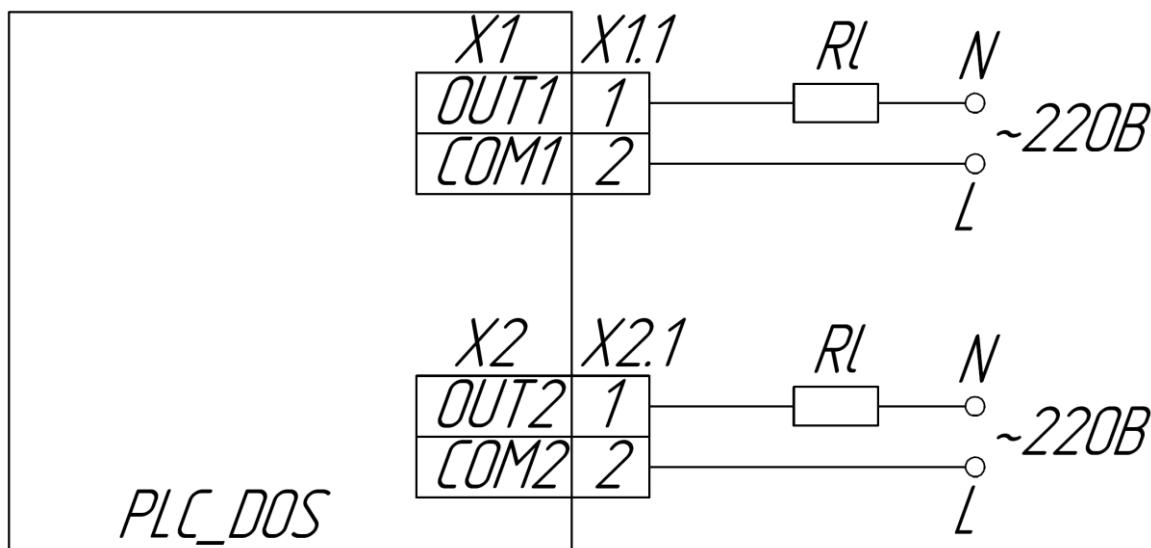


Рисунок 5-7 Схема подключения модуля дискретных выходов DOS

## 5.8. Модуль дискретных выходов типа «реле» DOR

Модуль дискретных выходов DOR предназначен для вывода до четырех дискретных сигналов типа «реле» и служит для коммутации нагрузки постоянного и переменного тока.

Технические характеристики модуля дискретных выходов DOR:

Параметр	Значение
Количество дискретных выходов	4
Тип выходных каналов	Нормально разомкнутые контакты реле
Максимальное напряжение коммутации, В	
Переменного тока	250
Постоянного тока	30
Максимальный ток коммутации, А	5
Потребление от источника 24 В, не более, мА	40
Тип разъема на кабель для подключения	2EDGK-5.08-08P

### 5.8.1. Назначение контактов разъемов модуля

Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DOR:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	Канал 1. Нормально-разомкнутый (НР) контакт.
X1	2	Канал 1. Общий контакт.
X1	3	Канал 2. Нормально-разомкнутый (НР) контакт.
X1	4	Канал 2. Общий контакт.
X1	5	Канал 3. Нормально-разомкнутый (НР) контакт.
X1	6	Канал 3. Общий контакт.
X1	7	Канал 4. Нормально-разомкнутый (НР) контакт.
X1	8	Канал 4. Общий контакт.

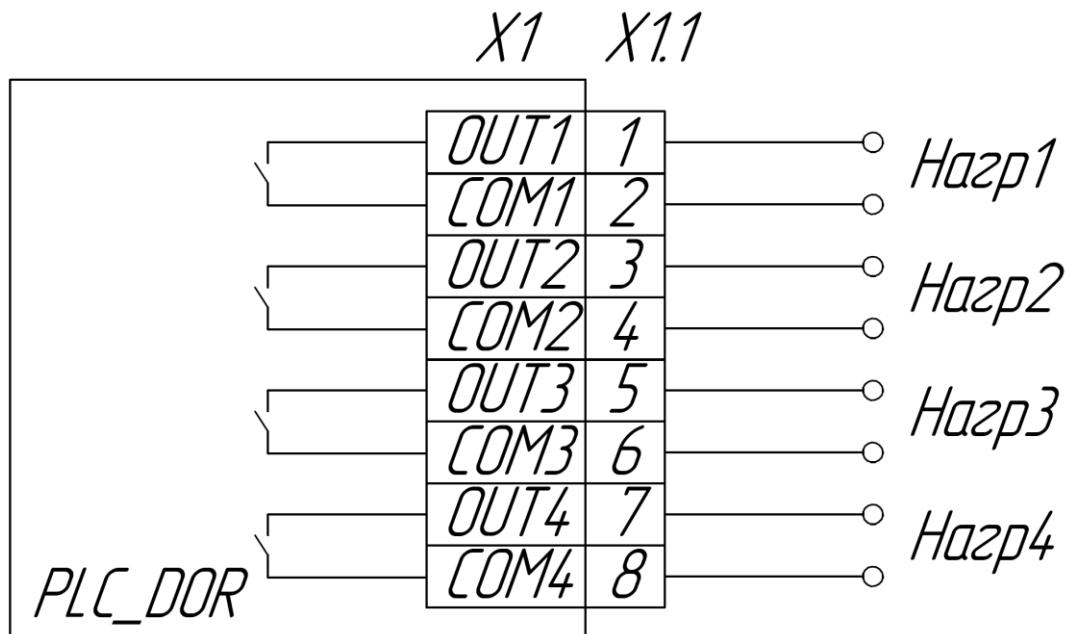


Рисунок 5-8 Схема подключения модуля дискретных выходов DOR

## 5.9. Модуль интерфейсов ETH232

Модуль интерфейсов ETH232 предназначен для связи приборов ПЛК Стабур 05, 07 и 10 по интерфейсам RS-232 и Ethernet. В приборах ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21 интерфейсы RS-232 и Ethernet присутствуют в базовом исполнении, поэтому установка модуля не требуется.

Технические характеристики модуля интерфейсов ETH232:

Параметр	Значение
Число каналов Ethernet	1
Тип Ethernet	10/100 BaseT
Скорость передачи данных Ethernet	10 / 100 Мбит/с
Длина линии связи Ethernet, макс.	100 м
Гальваническая развязка Ethernet	1500 В
Тип разъема Ethernet	8P8C (RJ45)
Число каналов RS-232	1
Скорость передачи данных RS-232	до 500 Кбит/с
Длина линии связи RS-232, макс.	15 м
Тип разъема RS-232	8P8C (RJ45)
Гальваническая развязка RS-232	Отсутствует
Потребление от источника 24 В, не более, мА	0 (Отсутствует)

### 5.9.1. Интерфейс Ethernet

Порт Ethernet (разъем X1) предназначен для подключения прибора к локальной вычислительной сети. По данному порту производится подключение прибора к среде программирования CODESYS или MasterSCADA для загрузки, отладки, изменения и настройки программ. Разъем порта Ethernet оборудован светодиодными индикаторами, показывающими состояние подключения. Зеленый индикатор «Link» обозначает подключение к сети и миганием показывает обращение к ней. Желтый индикатор показывает скорость соединения: светится – 100 Мбит/с, не светится – 10 Мбит/с.

### 5.9.2. Интерфейс RS-232

Назначение контактов разъема X2 RJ45 (8P8C) RS-232 модуля интерфейсов ETH232:

Конт.	Назначение
4	GND
5	RXD
6	TXD
7	CTS
8	RTS

В комплект поставки прибора с модулем ETH232 входит переходный кабель RJ45-DB9M. Назначение контактов разъема DB9M стандартное (EIA/TIA-232E).



Внимание! Модуль может быть установлен только в приборы с диагоналями экранов от 5" до 10". В составе прибора может быть использован только один модуль ETH232. При этом его место установки – только слот №1.

## 5.10. Модуль интерфейсов RS485

Модуль интерфейсов RS485 предназначен для коммуникации приборов ПЛК Стабур 05, 07 и 10 по линиям связи RS-485. В приборах ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21 интерфейсы RS-485 присутствуют в базовом исполнении, поэтому установка модуля не требуется. Модуль состоит из двух независимых каналов RS-485 с групповой гальванической изоляцией.

Схема подключения модуля к линии RS-485 приведена на рисунке 5-9. В случае использования длинной линии RS-485 (более 100 м), а также прокладываемой в условиях воздействия значительных электромагнитных помех, рекомендуется использовать экранированные кабели с дренажным проводом (КИПвЭВ 1,5x2x0,78; КИПЭВ 2x2x0,6 или аналогичные), схема подключения которых приведена на рисунке 5-10. Экран кабеля следует соединять только в одной точке с дренажной цепью соответствующей линии.

### 5.10.1. Терминирование линии

В оконечных узлах линии RS-485 устанавливаются терминальные резисторы Rs\*. Для подключения встроенных терминальных резисторов, на печатной плате модуля предусмотрены джамперы XS1 и XS2 для каналов 1 и 2 соответственно. При замыкании контактов 1 и 2 джампера (положение «ON») происходит подключение терминального резистора, при замыкании контактов 2 и 3 (положение «OFF») – отключение.

Для доступа к джамперам терминальных резисторов необходимо открутить и снять заднюю крышку прибора и вынуть модуль из слота. После чего установить модуль в слот, убедившись, что разъем модуля вошел в соединитель с кросс-платой, установить заднюю крышку прибора обратно.



Внимание! Модуль может быть установлен только в приборы с диагоналями экранов от 5" до 10". В составе прибора может быть использован только один модуль RS485. При этом он может быть установлен в любой свободный слот.

### 5.10.2. Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения

Технические характеристики модуля интерфейсов RS485:

Параметр	Значение
Число каналов	2
Скорость передачи данных, макс.	1 Мбит/с
Длина линии связи, макс.	1000 м
Стандарт физического уровня	EIA/TIA-485
Поддержка технологии True fail safe	Присутствует
Количество устройств на одной линии, макс.	256
Гальваническая развязка	Групповая
Потребление от источника 24 В, не более, мА	50
Тип разъема на кабель для подключения	15EDGK-3.5-04P, 2 шт.

# ПЛК Стабур

Назначение контактов разъемов модуля интерфейсов RS485:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	Канал 1. Сигнал А (Data +)
X1	2	Канал 1. Сигнал В (Data -)
X1	3	Канал 1. Дренаж*
X1	4	Канал 1. Заземление
X2	1	Канал 2. Сигнал А (Data +)
X2	2	Канал 2. Сигнал В (Data -)
X2	3	Канал 2. Дренаж*
X2	4	Канал 2. Заземление

\*Контакты дренажа соединены между собой.


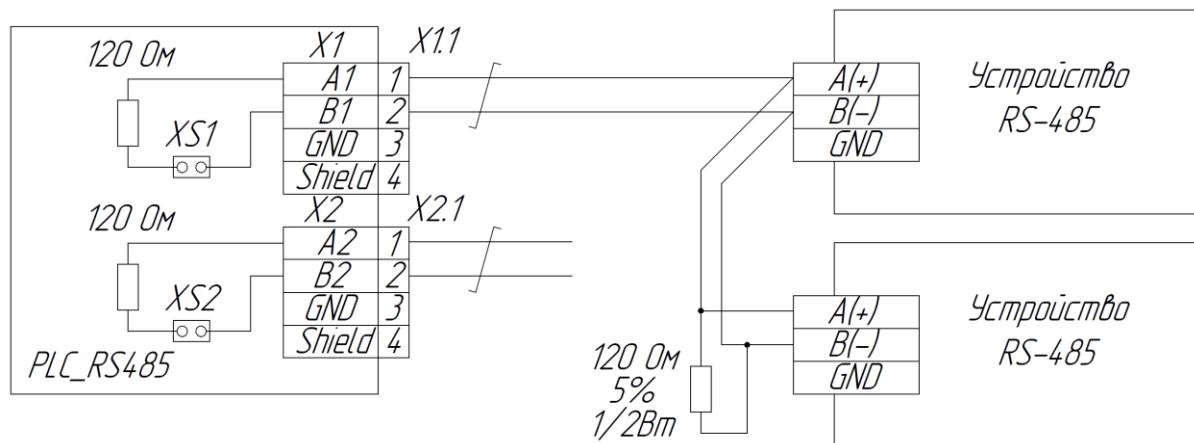


Рисунок 5-9 Схема подключения модуля RS485 к линии RS-485

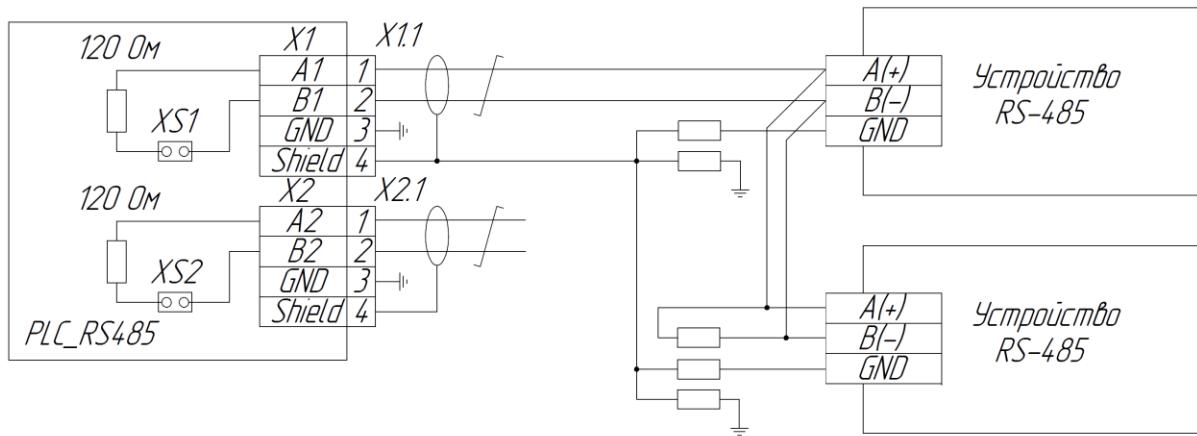

Все резисторы 120 Ом 5% 1/2Вт

Рисунок 5-10 Схема подключения модуля RS485 к экранированной линии RS-485 с дренажным проводом

## 5.11. Модуль интерфейсов CAN

Модуль интерфейсов CAN предназначен для коммуникации прибора по линиям связи CAN. Модуль состоит из двух независимых каналов CAN с групповой гальванической изоляцией.

Схема подключения модуля к линии CAN приведена на рисунке 5-11. В случае использования длинной линии CAN (более 100 м), а также прокладываемой в условиях воздействия значительных электромагнитных помех, рекомендуется использовать экранированные кабели с дренажным проводом (КИПвЭВ 1,5x2x0,78; КИПЭВ 2x2x0,6 или аналогичные), схема подключения которых приведена на рисунке 5-12. Экран кабеля следует соединять только в одной точке к дренажной цепи соответствующей линии.

## 5.11.1. Терминирование линии

В оконечных узлах линии CAN устанавливаются терминальные резисторы  $R_s$ . Для подключения встроенных терминальных резисторов общим сопротивлением 120 Ом, на печатной плате модуля предусмотрены джамперы XS1 и XS2 для канала 1, и XS3 и XS4 для канала 2. Чтобы подключить терминальный резистор 1-го канала CAN, необходимо замкнуть джампером контакты 1-2 XS1 и XS2 (положение TERM). Для подключения терминального резистора 2-го канала CAN, необходимо замкнуть контакты 1-2 XS3 и XS4 (положение TERM). Чтобы отключить терминальный резистор, необходимо установить джампер на контакты 2-3 XS1 и XS2 для 1-го канала, и XS3 и XS4 для 2-го канала CAN.

Для доступа к джамперам терминальных резисторов необходимо открутить и снять заднюю крышку прибора и вынуть модуль из слота. После чего установить модуль в слот, убедившись, что разъем модуля вошел в соединитель с кросс-платой, установить заднюю крышку прибора обратно.



Внимание! В составе прибора может быть использован только один модуль интерфейсов CAN. При этом он может быть установлен в любой свободный слот.

## 5.11.2. Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения

Технические характеристики модуля интерфейсов CAN:

Параметр	Значение
Количество интерфейсов CAN	2
Поддерживаемая спецификация CAN	ISO11898-2
Скорость передачи данных, макс.	1 Мбит/с
Длина линии связи, макс.	40 м. при 1 Мбит/с; 500 м. при 125 Кбит/с. 1000 м. при 50 Кбит/с.
Число узлов , макс.	30
Длина ответвления линии, макс.	0,3 м.
Гальваническая развязка	Групповая
Потребление от источника 24 В, не более, мА	37
Тип разъема на кабель для подключения	15EDGK-3.5-03P, 2 шт.

# ПЛК Стабур

Назначение контактов разъемов модуля интерфейсов CAN:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	Канал 1. Сигнал CAN-H
X1	2	Канал 1. Сигнал CAN-L
X1	3	Канал 1. Общий CAN*
X2	1	Канал 2. Сигнал CAN-H
X2	2	Канал 2. Сигнал CAN-L
X2	3	Канал 2. Общий CAN*

\*Общие контакты CAN соединены между собой.

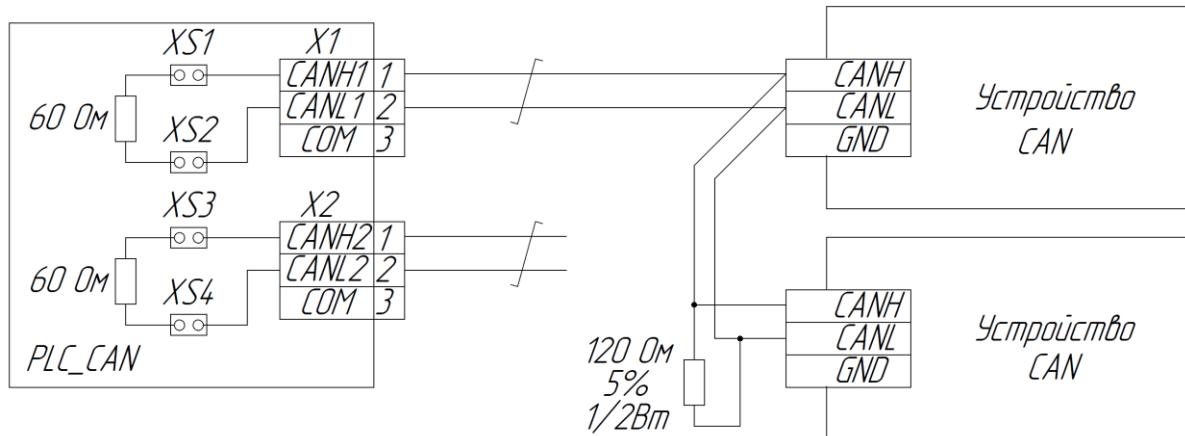


Рисунок 5-11 Схема подключения модуля CAN к линии CAN.

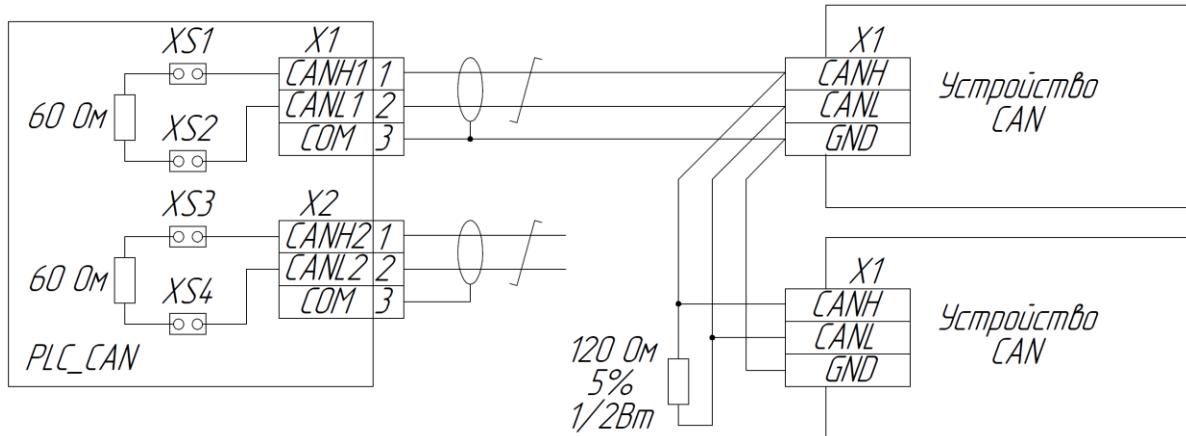


Рисунок 5-12 Схема подключения модуля CAN к экранированной линии CAN с дренажным проводом

## 5.12. Модуль модема GSM

Модуль модема GSM служит для обеспечения удаленного обмена данными по сети сотовой связи GSM.

Модем может выполнять следующие функции:

- прием и передача данных с помощью GPRS;
- прием и передача данных с помощью CSD;
- прием и передача SMS.

Антенна GSM подключается к разъему X1. Тип антенного соединителя – гнездо SMA. В случае установки прибора в металлическом шкафу, а также зоне неуверенного приема сотовой сети связи, необходимо использовать выносную antennу GSM.



**Внимание!** В составе прибора может быть использован только один модуль модема GSM. При этом он может быть установлен в любой свободный слот.

## 5.12.1. Работа модема

Управление модемом производится при помощи AT-команд в соответствии со стандартами GSM 07.05 и GSM 07.07 по внутреннему последовательному порту прибора (см. п.7.6). В модеме используется GSM/GPRS модуль SIMCom SIM800C. Полный список AT-команд можно найти в документе «SIM800 Series AT Command Manual».

Для установки micro-SIM карты необходимо при выключенном приборе снять крышку модулей, открутив болты её крепления и установить SIM-карту в картоприемник для SIM-карт модуля модема GSM. Картоприёмник для SIM-карт доступен без извлечения модуля из слота и имеет обозначение «SIM». Затем установить крышку модулей на место.

Для обеспечения надежной работы предусмотрен аппаратный сброс модема.

Для передачи данных требуется предварительно установить соединение с удаленным абонентом (кроме передачи данных с помощью SMS-сообщений). При передаче данных с помощью GPRS модем обеспечивает поддержку TCP/IP и UDP протоколов. При передаче данных с помощью SMS-сообщений модем обеспечивает поддержку текстового и PDU-режимов SMS-сообщений.

Подключение модуля модема GSM к сотовой сети приведено в п.7.9.1

## 5.12.2. Технические характеристики

Технические характеристики модуля модема GSM:

Параметр	Значение
Чипсет GSM/GPRS	SIMCom SIM800C
Рабочий частотный диапазон	EGSM900/DCS1800/PCS1900
Тип антенного соединителя	Гнездо SMA (SMA-F)
Тип антенны	Внешняя, GSM 900/1800
Класс выходной мощности передатчика	4 (EGSM900) 1 (DCS1800/PCS1900)
Скорость обмена в режиме GPRS	прием до 85600 бит/с передача до 42800 бит/с
Скорость обмена в режиме CSD	9600 бит/с
Поддерживаемые типы SMS	SMS-MO, SMS-MT, SMS-CB
Типы SIM-карт	micro-SIM (1,8 В и 3 В)
Интерфейс связи с прибором	Внутренний, последовательный порт
Скорость обмена по интерфейсу связи	1200/2400/4800/9600/38400/ 57600/115200 бит/с
Управление потоком данных интерфейса связи	Программное
Потребление от источника 24 В, не более	78 мА

## 5.13. Модуль беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth WIFIBT

Модуль беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth WIFIBT служит для обеспечения удаленного доступа к прибору.

Модуль может выполнять следующие функции:

- прием и передачу данных по беспроводной сети Wi-Fi;
- прием и передачу данных по беспроводной сети Bluetooth.

Соединение с сетями Wi-Fi и Bluetooth обеспечивается одной двухдиапазонной антенной, которая подключается к разъему X1. Тип антенного соединителя – гнездо SMA. В случае установки прибора в металлическом шкафу, а также зоне неуверенного приема сотовой сети связи, необходимо использовать выносную антенну.

Внимание! В составе прибора может быть использован только один модуль WIFIBT. При этом он может быть установлен только:



- в слот №5 для приборов ПЛК Стабур 05, 07 и 10, а также приборов ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21 с двумя корзинами;
- в слот №1 для приборов ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21 с одной корзиной.

### 5.13.1. Работа модуля WIFIBT

Работа модуля Wi-Fi и Bluetooth WIFIBT обеспечивается драйверами и ПО Linux, входящими в состав поставки прибора. Настройка соединения Wi-Fi приведена в п.7.8).

### 5.13.2. Технические характеристики

Технические характеристики модуля беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth WIFIBT:

Параметр	Значение
Количество интерфейсов Wi-Fi	1
Стандарт Wi-Fi	2,4 Ghz 802.11a/b/g/n 5 Ghz 802.11ac
Количество интерфейсов Bluetooth	1
Стандарт Bluetooth	BT5.0+ HS, BLE, ANT+
Тип антенного соединителя	Гнездо SMA (SMA-F)
Тип антенны	Внешняя, 2x-диапазонная 2,4/5 ГГц.
Количество антенн	1
Гальваническая изоляция	Отсутствует
Потребление от источника 24 В, не более	85 мА

## 5.14. Модуль интерфейсов аудио и USB AUSBH

Модуль интерфейсов аудио и USB AUSBH предназначен для вывода аудио сигнала и подключения внешних USB-устройств к приборам ПЛК Стабур 05, 07 и 10. Поддерживаемые USB-устройства перечислены в п.2.7.

В приборах ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21 аудио-интерфейсы и USB присутствуют в базовом исполнении, поэтому установка модуля не требуется.



**Внимание!** Модуль может быть установлен только в приборы с диагоналями экранов от 5" до 10". В составе прибора может быть использован только один модуль AUSBH. При этом он может быть установлен только в слот №2.

### 5.14.1. Технические характеристики модуля интерфейсов аудио и USB AUSBH:

Параметр	Значение
Количество интерфейсов USB Host	1
Стандарт USB Host	2.0
Скорость обмена USB Host	до 480 Мбит/с
Тип выходного разъема USB Host	USB-A
Гальваническая изоляция USB Host	Отсутствует
Максимальный выходной ток USB Host, мА	500
Количество интерфейсов аудио-выхода	1
Тип аудио-выхода	Линейный
Число каналов аудио-выхода	2 (стерео)
Выходное напряжение аудио-выхода	0,707 В (RMS)
Сопротивление нагрузки аудио-выхода	10 кОм
Тип выходного разъема аудио-выхода	Jack 3,5мм
Гальваническая изоляция аудио-выхода	Отсутствует
Потребление от источника 24 В, не более, мА	0 (Отсутствует)

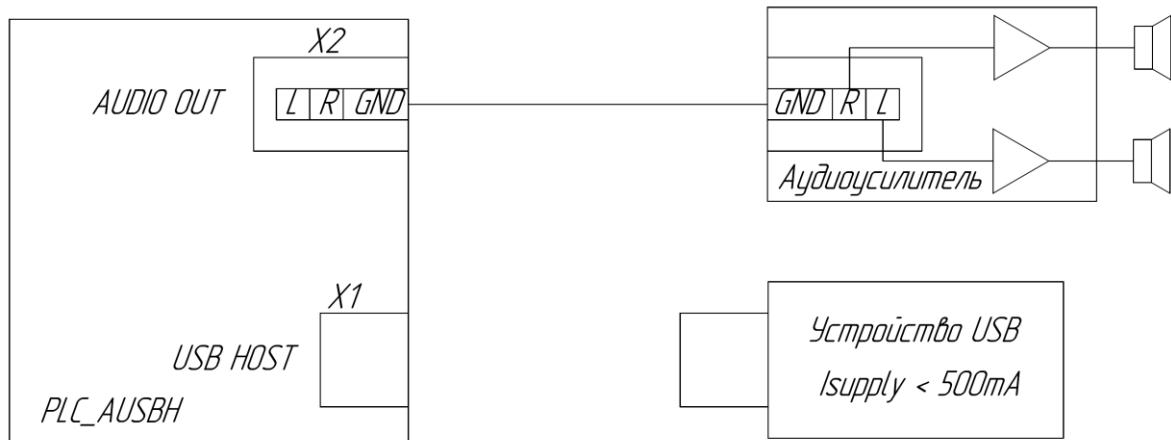


Рисунок 5-13 Схема подключения модуля интерфейсов аудио и USB AUSBH

## 5.15. Модуль блока питания PS24

Модуль блока питания PS24 предназначен для обеспечения питания внутренних компонентов приборов ПЛК Стабур 05, 07 и 10 от электрической сети постоянного тока номинальным напряжением 24 вольта.

В приборах ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21 блок питания присутствует в базовом исполнении, поэтому установка в них модуля PS24 не допускается.

Для защиты внутренних компонентов прибора от воздействия помех и перетекающих токов, модуль PS24 имеет гальваническую развязку от входного источника 24 В для питания внутренних цепей прибора. Питание внешних цепей модулей ввода/вывода прибора производится от входного источника 24 В.

**Внимание!** Модуль может быть установлен только в приборы с диагоналями экранов от 5" до 10". Установка в приборы с диагоналями экранов от 12,1" до 21,5" может повредить прибор.



Чтобы не нарушить гальваническую изоляцию модуля питания PS24, не допускается соединение неизолированных цепей интерфейсов прибора: USB, RS-232, Wi-Fi (BT) и аудио с цепями внешнего источника питания прибора 24 В.

Входная цепь питания защищена самовосстанавливающимся предохранителем.

Технические характеристики модуля блока питания PS24:

Параметр	Значение
Входное напряжение постоянного тока	24 В ± 10%
Потребляемая мощность, не более	15 Вт
Гальваническая развязка	Присутствует
Тип разъема на кабель для подключения	15EDGK-3.5-02Р

### 5.15.1. Назначение контактов разъемов модуля

Назначение контактов разъема модуля блока питания PS24:

Разъем	Конт.	Назначение
X1	1	+24 В
X1	2	Общий

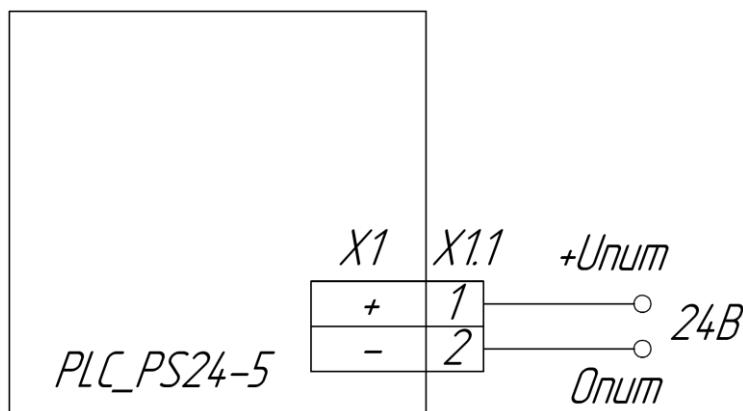


Рисунок 5-14 Схема подключения модуля PS24

## 6. Подготовка прибора к использованию

### 6.1. Общие указания

В зимнее время тару с прибором распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 12 ч после внесения в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж прибора должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшими инструктаж при работе с электрооборудованием в соответствии с правилами, установленными на предприятии-потребителе.

### 6.2. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

При эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под напряжением. Установку прибора следует производить в специализированных шкафах и щитах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.

Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

### 6.3. Монтаж и подключение прибора



Внимание! Некоторые модули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.

Не допускается протекание по цепям прибора паразитных токов и перенапряжений, вызванных некачественным заземлением подключенного оборудования и другими причинами. При необходимости следует использовать внешние устройства гальванической изоляции.

Последовательность монтажа прибора на щит следующая:

- осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунках П. 1 - П. 8 на стр. 52 – 59;
- прибор размещается в вырезе щита и закрепляется крепежными фиксаторами из комплекта поставки к прибору затяжкой установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием;
- модели прибора ПЛК Стабур 07 и ПЛК Стабур 10 могут дополнительно закрепляться к щиту четырьмя винтами M4 длиной не более 10 мм.

Подключаемые к прибору провода должны быть многожильными сечением от 0,25 до 0,5  $\text{мм}^2$ . Рекомендуемые типы кабелей МКШ, МКЭШ, МКШМ ГОСТ 10348-80.

## 6.4. Установка/замена модулей

Контроллер может поставляться с установленными в соответствии со спецификацией заказчика модулями. Также заказчик может самостоятельно заменять и устанавливать необходимые модули. Для установки или замены модулей необходимо:

- Выключить прибор;
- Отсоединить все ответные части разъемов модулей;
- Снять заднюю крышку отсека модулей, открутив пять саморезов;
- Вынуть необходимый модуль, аккуратно за разъем потянув его на себя;
- Установить необходимый модуль в соответствующий слот, перемещая его по пазам слота в сторону базовой платы, проследить, чтобы модуль корректно соединился с разъемом базовой платы;
- При необходимости установить (заменить) наклейку модуля на задней крышке отсека модулей;
- Установить заднюю крышку отсека модулей, прикрутив её пятью саморезами;
- Соединить ответные части разъемов модулей, убедиться в правильности их подключения;

## 6.5. Помехи и методы их подавления

На работу прибора могут оказывать влияние внешние помехи, возникающие под воздействием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на сам прибор и на линии связи прибора с внешним оборудованием, а также помехи, возникающие в питающей сети.

Для уменьшения влияния электромагнитных помех необходимо выполнять приведенные ниже рекомендации:

- обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять только к предназначенному контакту;
- для линий связи использовать дренажный провод для выравнивания потенциалов приемо-передатчиков;
- все экраны и заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», при этом необходимо обеспечить хороший контакт с экранирующим или заземляемым элементом;
- устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования;
- прибор рекомендуется устанавливать на металлическом щите или шкафе, внутри которого не должно быть силового оборудования (контакторов, пускателей и т.п.), создающее мощные электромагнитные помехи. Корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен.

Для уменьшения электромагнитных помех, возникающих в питающей сети, следует выполнить следующие рекомендации:

- подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
- при монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления;

- заземляющие цепи должны быть выполнены проводами с сечением не менее 1мм<sup>2</sup>;
- устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.

## 7. Настройка и работа с прибором

На уровне операционной системы прибор имеет файловые ресурсы и системную консоль. В файлах содержится необходимая информация для работы ОС. Консоль служит для интерактивного взаимодействия с ОС (выполнения команд ОС и т.п.).

### 7.1. Файловая система

Файловая система состоит из системной ФС и монтируемой ФС, которая доступна как на чтение, так и для записи, имеющая следующие точки монтирования:

- /run/media/mmcblk0p\* для встроенной eMMC;
- /run/media/mmcblk1p\* для SD-карты;
- /run/media/sda\* для и USB-флеш.

USB-флеш и другие устройства ввода (поддерживаемые устройства приведены в п.2.7) с лицевой стороны прибора подключаются через переходник OTG miniUSB – USB A. С обратной стороны прибора – напрямую к разъему USB A модуля AUSBH.

### 7.2. Консоль

Доступ к системной консоли Linux может быть осуществлен по протоколу SSH по интерфейсам miniUSB (RNDIS), Ethernet и RS-232 при комплектации прибора модулем ETH232, а также через Wi-Fi при комплектации прибора модулем WIFIBT.

Подключение прибора к ПК по интерфейсу USB производится кабелем USB A – miniUSB.

Соединение контроллера с ПК по интерфейсу RS-232 производится через переходник RJ45–DB9F.



Внимание! Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заzemлено.

Доступ к системной консоли на компьютере происходит через программу-терминал, например, PuTTY или аналогичную.

Реквизиты для входа в системную консоль Linux:

- Логин: root
- Пароль отсутствует

Сетевые реквизиты для доступа к консоли по SSH через порты miniUSB и Ethernet указаны в п.7.3.

### 7.3. Параметры сети Ethernet

По-умолчанию интерфейс Ethernet eth0 настроен на получение сетевых настроек по DHCP.

Для интерфейса usb0 (RNDIS) установлены следующие статические сетевые реквизиты:

- IP-адрес: 10.0.0.1
- Маска сети: 255.255.255.252

Просмотреть IP-адрес и другую сетевую конфигурацию для всех интерфейсов можно из консоли, набрав команду:

```
ifconfig
```

Задать статический IP-адрес интерфеса Ethernet eth0 можно в файле /etc/systemd/network/10-eth.network, например:

```
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.0.10/24
Gateway=192.168.0.1
```

## 7.4. Системная data, время

По-умолчанию контроллер настроен на получение и установку системной даты и времени, а также часового пояса из сети Интернет.

Для отключения службы автоматической установки времени из сети Интернет необходимо выполнить команду в консоли:

```
systemctl disable systemd-timesyncd.service
```

Для включения службы автоматической установки времени:

```
systemctl enable systemd-timesyncd.service
```

Для отключения службы автоматической установки часового пояса из сети Интернет необходимо выполнить команду:

```
systemctl disable auto-tz.service
```

Для включения службы автоматической установки часового пояса:

```
systemctl enable auto-tz.service
```

Для ручной установки времени и даты следует воспользоваться командой:

```
date MMDDhhmmYYYY
```

где

MM – месяц (1-12);

DD – число (1-31);

hh – часы (0-23);

mm – минуты (0-59);

YYYY – год.

Установка часового пояса (например часовой пояс Москвы) производится командой:

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

Список часовых поясов:

```
timedatectl list-timezones
```

Для сохранения установленного времени и даты в часах реального времени воспользуйтесь командой:

```
hwclock -w
```

## 7.5. Доступ к ресурсам и файлам прибора

Доступ к файлам и ресурсам контроллера при загруженной ОС (в т.ч. запущенной среды исполнения CODESYS или MasterSCADA) можно получить через порты Ethernet, USB и Wi-Fi следующими способами:

- через системную консоль SSH;
- через sftp-сервер контроллера.

Для использования сетевых ресурсов необходимо настроить подключение к прибору (см. раздел 7.3).

Доступ к сетевым ресурсам контроллера может быть осуществлен через порт miniUSB. Драйвер RNDIS создает в контроллере виртуальный сетевой интерфейс usb0. Данное подключение эмулирует соединение Ethernet через USB, таким образом, доступно сетевое подключение к прибору для его программирования и отладки, доступа к sftp и системной консоли по SSH без установленного модуля интерфейсов ETH232.

Подключение контроллера к компьютеру по интерфейсу USB производится кабелем miniUSB-USB A, входящим в комплект поставки прибора.

Для доступа компьютера к прибору по интерфейсу USB, необходимо на компьютере установить драйвер RNDIS. Если при подключении прибора к ОС Windows установка драйвера прошла с ошибкой, необходимо в диспетчере устройств правой кнопкой мыши щелкнуть на устройстве RNDIS/Ethernet Gadget, выбрать Обновить драйверы, указать Выполнить поиск драйверов на этом компьютере, затем Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов, где выбрать Сетевые адAPTERы, Изготовитель Microsoft Corporation, Сетевой адAPTER Remote NDIS based Internet Sharing Device (точное имя драйвера может отличаться в зависимости от версии Windows), нажать Далее.

В случае успешной установки в Панели управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения появится новый сетевой интерфейс, в свойствах интерфейса убедиться что им по DHCP был получен IP-адрес компьютера 10.0.0.2. При этом адрес контроллера статический 10.0.0.1. Проверить работу соединения на компьютере командой ping 10.0.0.1.

Для доступа к файлам контроллера через sftp-сервер следует пользоваться Unix-совместимым sftp-клиентом. Под ОС Windows это может быть, например, WinSCP, Total Commander и т.п.

## 7.6. Символьные устройства последовательных портов

Ниже приведено соответствие последовательных портов прибора именам символьных устройств:

Интерфейс RS-232 – /dev/ttyS0;

Интерфейс RS485-1 – /dev/ttyS2;

Интерфейс RS485-2 – /dev/ttyS3;

Интерфейс RS485-3 – /dev/ttyS4<sup>1</sup>;

Модем GSM – /dev/ttyS5;

Локальная шина для связи с модулями – /dev/ttys1.

## 7.7. Калибровка сенсорного экрана

В случае отсутствия или неточной реакции на нажатия экрана сенсорной панели, необходимо выполнить её калибровку из системной консоли.

---

<sup>1</sup> Для приборов с диагоналями экрана от 12,1"

## 7.7.1. Калибровка экрана приборов на базе CODESYS

Для приборов с CODESYS калибровка выполняется утилитой `ts_calibrate`. Перед началом калибровки необходимо остановить выполнение CODESYS:

```
systemctl stop codesys  
ts_calibrate
```

Проверить точность калибровки можно командой:

```
ts_test
```

После калибровки необходимо перезагрузить прибор:

```
reboot
```

## 7.7.2. Калибровка приборов на базе MasterSCADA

Для приборов на базе MasterSCADA калибровка выполняется командами из системной консоли:

```
rm /etc/pointercal.xinput  
DISPLAY=:0 /usr/bin/xinput_calibrator_once.sh
```

После калибровки необходимо перезагрузить прибор:

```
reboot
```

## 7.8. Подключение к Wi-Fi

Подключение прибора к сети Wi-Fi может быть настроено в конфигурационной утилите, либо через файл конфигурации компонента `wpa_supplicant` (для модуля WiFiBT), либо посредством менеджера сетей NetworkManager, если таковой присутствует в системе (для модуля WiFiBT и внешних USB Wi-Fi адаптеров). Список поддерживаемых внешних USB Wi-Fi адаптеров приведен в п.2.7.

### 7.8.1. Подключение при помощи `wpa_supplicant`

Подключитесь к системной консоли прибора (см. п.7.2).

Выполните сканирование сети Wi-Fi командой:

```
iw dev wlan0 scan | grep SSID
```

Убедитесь, что необходимая для подключения сеть находится в списке.

Подключитесь sftp-клиентом к файловым ресурсам прибора (см. п.7.5).

Отредактируйте значения параметров подключения в файле конфигурации `/etc/wpa_supplicant.conf` в соответствии с подключаемой сетью:

```
network={  
    ssid="wifi_name"  
    psk="wifi_password"  
    key_mgmt=WPA-PSK  
}
```

, где `ssid` – имя сети Wi-Fi, `psk` – пароль сети Wi-Fi, `key_mgmt` – метод шифрования подключаемой сети Wi-Fi.

Сохраните отредактированные значения.

Запустите соединение командой:

```
systemctl start wpa_supplicant.path
```

Отключение от сети:

```
systemctl stop wpa_supplicant.path
```

Если необходимо автоматическое подключение к сети при загрузке прибора, в системной консоли выполните команду:

```
systemctl enable wpa_supplicant.path
```

Перезагрузить прибор командой:

```
reboot
```

Для более подробной информации по работе с wpa\_supplicant обратитесь к официальной документации.

## 7.8.2. Подключение при помощи NetworkManager

Подключитесь к системной консоли прибора (см. п.7.2).

Выполните сканирование сети Wi-Fi командой:

```
nmcli -c no device wifi list
```

Убедитесь, что необходимая для подключения сеть находится в списке.

Подключитесь к сети командой:

```
nmcli device wifi connect wifi_name password wifi_password
```

, где wifi\_name – имя сети Wi-Fi, wifi\_password – пароль сети Wi-Fi.

Подключение к сети будет производиться автоматически при ее доступности.

Отключение от сети Wi-Fi:

```
nmcli device disconnect wlan0
```

, где wlan0 – имя интерфейса Wi-Fi.

Для более подробной информации по работе с NetworkManager обратитесь к официальной документации.

## 7.9. Подключение к GSM/GPRS

Подключение прибора к сети GSM/GPRS с модулем модема GSM производится с помощью службы gsm и ppp. Для внешних USB модемов GSM/GPRS подключение производится через NetworkManager.

### 7.9.1. Подключение модуля GSM к сети GSM/GPRS

Подключение модуля модема GSM к сети оператора связи GSM/GPRS производится службой gsm, которая выполняет аппаратный сброс модема и производит подключение с помощью службы ppp.

Для подключения необходимо установить в модуль модема GSM SIM-карту (см. п.5.12.1), подключиться к системной консоли прибора (см. п.7.2) и выполнить команду:

```
systemctl start gsm
```

Подключение к сотовой сети оператора может занять некоторое время. При успешном подключении должен появиться сетевой интерфейс ppp0, наличие которого можно определить командой:

```
ifconfig
```

Для отключения соединения необходимо подать команду:

```
systemctl stop gsm
```

Для переподключения к сети, например, в случае зависания связи воспользуйтесь командой:

```
systemctl restart gsm
```

Для автоматического подключения к сети оператора при загрузке прибора выполните команду:

```
systemctl enable gsm
```

Для более подробной информации управления и конфигурации модема обратитесь к официальной документации по службе ppp.

Примечание: модуль модема GSM несовместим с NetworkManager и может работать только со службой ppp напрямую.

## 7.9.2. Подключение внешних USB модемов к сети GSM/GPRS

Внешние GSM/GPRS USB модемы подключаются с использованием менеджера сетей NetworkManager. Список поддерживаемых внешних USB модемов GSM/GPRS приведен в п.2.7.

Подключение внешних USB модемов производится из системной консоли, для чего необходимо к ней подключиться (см. п.7.2).

Чтобы убедиться, что USB модем определяется в NetworkManager, необходимо выполнить команду:

```
nmcli device
```

Устройство должно быть в списке с типом gsm, например:

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
ttyUSB2	gsm	disconnected	--

Далее необходимо создать профиль подключения командой:

```
nmcli connection edit type gsm con-name "GPRS Connection"
```

При этом откроется редактор профиля. В нем выполнить команду для просмотра параметров подключения:

```
print
```

При необходимости задать APN командой:

```
set gsm.apn <APN>
```

, где <APN> значение для используемого оператора сотовой сети.

Сохранить профиль подключения и выйти из редактора профиля командами:

```
save  
quit
```

Если в профиле настроено автоподключение (по-умолчанию), и настройки подключения правильные, USB модем должен подключиться к сети сотового оператора.

Если в профиле не настроено автоподключение, то подключиться к сети можно командой:

```
nmcli device connect <interface name>
```

, где <interface name> имя интерфейса модема (в примере выше ttyUSB2).

Убедиться в наличии подключения можно командой:

```
nmcli device
```

Состояние устройства должно быть connected:

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
ttyUSB2	gsm	connected	GPRS Connection

Для более подробной информации по работе с NetworkManager обратитесь к официальной документации.

## 7.10. Системная утилита

Системная утилита, предназначена для изменения общих параметров прибора: дата/время, параметры сети, параметры экрана и др.

Запуск СУ можно произвести во время загрузки контроллера, при отображении логотипа непрерывным нажатием на экран в течение порядка 1 с.

Пароль на вход – 12345.

## 8. Обновление прошивки

Прибор поставляется с установленными базовыми программными компонентами. В процессе эксплуатации прибора может возникнуть необходимость их обновления. Файлы прошивок для обновления программных компонентов могут быть получены через сайт Изготовителя – [www.psve.ru](http://www.psve.ru), либо предоставлены по запросу.

Базовое программное обеспечение для прибора состоит из следующих модулей:

- Загрузчик;
- ОС Linux;
- Корневая файловая система.

Загрузчик служит для загрузки ОС и хранится в первом разделе eMMC-памяти прибора. При включении контроллера сначала происходит загрузка первичного загрузчика SPL во внутреннюю оперативную память процессора, который выполняет инициализацию необходимого оборудования и загружает основной загрузчик U-Boot, который, в свою очередь, загружает ОС Linux и передает ей управление.

Программные компоненты ОС Linux хранятся во втором разделе eMMC-памяти контроллера, который после загрузки прибора монтируется в точку монтирования /boot (с возможной установкой атрибута го – только для чтения, для защиты от удаления). Программные компоненты ОС Linux состоят из образа ядра Linux – символьная ссылка Image, файла описания устройств \*.dtb<sup>1</sup>, файла конфигурации загрузки /boot/extlinux/extlinux.conf и файлов-оверлеев описания устройств.

Данные файлы взаимосвязаны и должны использоваться только совместно, одной и той же версии.

Корневая файловая система содержит набор каталогов и утилит для работы ОС, хранится в третьем разделе eMMC-памяти и монтируется при загрузке ядра ОС Linux.

Файл прошивки содержит в себе все программные компоненты, необходимые для работы прибора – загрузчик, ОС Linux и корневую файловую систему.

Для обновления программных компонентов контроллера понадобится доступ к его системной консоли который может быть получен различными способами (см. п.7.2).

Текущий номер версии прошивки выводится в системную консоль при подключении к прибору.



**Внимание!** При обновлении прошивки прибор возвращается в первоначальное состояние – все настройки сбрасываются до заводских, загруженные проекты не сохраняются, поэтому пользователь должен позаботиться о последующем восстановлении проектов и настроек прибора.

### 8.1. Порядок обновления прошивки

Для обновления прошивки прибора необходимо:

1. Создать загрузочную microSD-карту (см. п.8.2);
2. Включить прибор и дождаться его загрузки;
3. Установить загрузочную microSD-карту в прибор;

---

<sup>1</sup> Символ «\*» означает маску имени файла. Полное имя файла зависит от версии процессорной платы.

4. Подключиться к системной консоли прибора (см. п.7.2). При этом в терминале на компьютере может появиться надпись о необходимости обновления ключа RSA – выбрать «Accept» («Обновить» и т.п.);
5. Из системной консоли выполнить команду: prepare\_update, подтвердить действие, нажав клавишу «у» и «Enter». Произойдет перезагрузка прибора с загрузочной карты;
6. Загрузить файл архива прошивки \*.update.tar.gz в каталог /home/root прибора (см. п.7.5);
7. Из системной консоли выполнить команду mk\_eMMC ddd filename.update.tar.gz, где ddd – обозначение размера диагонали прибора:  
050 для ПЛК Стабур 05;  
070 для ПЛК Стабур 07;  
101 для ПЛК Стабур 10;  
121 для ПЛК Стабур 12;  
150 для ПЛК Стабур 15;  
170 для ПЛК Стабур 17;  
190 для ПЛК Стабур 19;  
215 для ПЛК Стабур 21.

filename.update.tar.gz – имя файла прошивки, например plc-rk3568-psv-nocons-202506101244.update.tar.gz.

Подтвердить действие, нажав клавишу «у» и «Enter». Прошивка прибора может занять несколько минут, дождаться окончания прошивки – появления сообщения «Prepare eMMC complete»;



Внимание! При обновлении прошивки не допускается выключение питания прибора!

8. После окончания прошивки выключить прибор;
9. Извлечь загрузочную microSD-карту из прибора;
10. Включить прибор и убедиться что загрузка прибора произошла успешно.

## 8.2. Создание загрузочной SD-карты

Загрузочная SD-карта создается на контроллере.

Для создания загрузочной SD-карты выполните следующие действия:

1. Подготовить microSD-карту объемом не менее 4 ГБ;
2. Включить прибор, дождаться его загрузки, подключиться к системной консоли прибора (см.п.7.2), установить SD-карту в прибор;
3. Прибор поставляется с предустановленным архивом образа загрузочной карты minimal-\*.update.tar.gz (где \* - идентификационная информация версии образа), расположенным в каталоге /home/root. Также архив образа можно скачать с сайта производителя [www.psve.ru](http://www.psve.ru) (либо по запросу) после чего необходимо разместить его в каталоге /home/root (см.п.7.5);

4. Из системной консоли выполнить команду mk\_bootSD ddd, где ddd – обозначение размера диагонали прибора:

050 для ПЛК Стабур 05;  
070 для ПЛК Стабур 07;  
101 для ПЛК Стабур 10;  
121 для ПЛК Стабур 12;  
150 для ПЛК Стабур 15;  
170 для ПЛК Стабур 17;  
190 для ПЛК Стабур 19;  
215 для ПЛК Стабур 21.

Подтвердить действие, нажав клавишу «у» и «Enter». Подготовка загрузочной карты может занять несколько минут, дождаться окончания прошивки – появления сообщения «Prepare SD boot card complete».



**Внимание!** При создании загрузочной карты не допускается выключение питания прибора!

## 9. Техническое обслуживание

При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 6.

Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- Очистку корпуса и клеммных колодок прибора от пыли, грязи и посторонних предметов;
- Проверку качества крепления контроллера на щите;
- Проверку качества подключения внешних связей.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

### 9.1. Замена литиевой батареи часов реального времени

Держатель батареи расположен на базовой плате прибора в области слота №1 для приборов с одной корзиной для слотов и в области слота №5 для приборов с двумя корзинами для слотов.

- Подготовить новую литиевую батарею CR1220;
- Выключить и обесточить прибор;
- Снять заднюю крышку корзины слотов и извлечь модуль из слота, над разъемом которого расположен держатель батареи;
- Длинной тонкой отверткой извлечь старую батарею и установить новую;
- Собрать прибор в обратной последовательности;

## **10. Правила транспортирования и хранения**

Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30°C до +80°C и относительной влажности воздуха не более 95% (при 35°C).

Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.

Условия хранения прибора в транспортной таре на складе потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Воздух в помещении хранения не должен содержать агрессивных паров и газов.

## **11. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.



В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт.

Для отправки в ремонт необходимо вложить в тару с контроллером паспорт, акт отказа и отправить по адресу:

620144, г.Екатеринбург, ул.Фрунзе 96.

тел/факс: +7(343)364-42-10, +7(343)364-42-60 e-mail: [info@psve.ru](mailto:info@psve.ru)

**Приложение 1. Габаритные размеры**

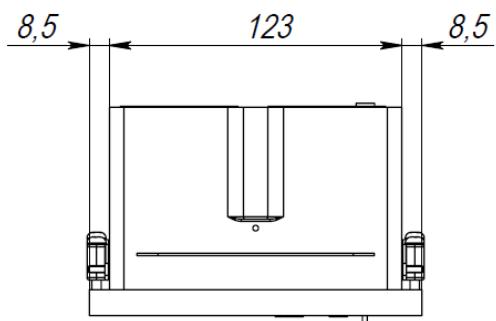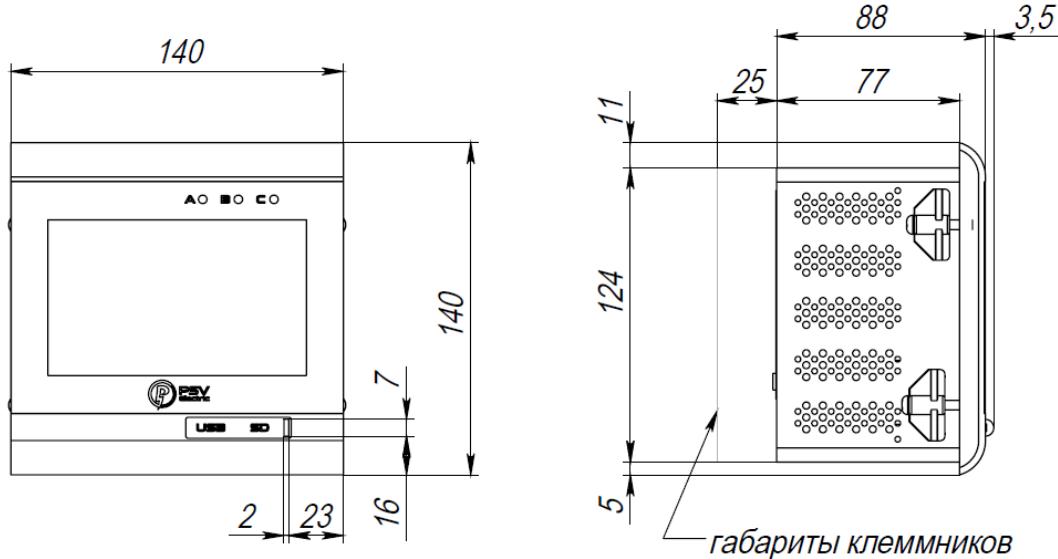

Размер установочного окна.

Для крепления использовать "монтажный комплект".  
(размеры в мм.)




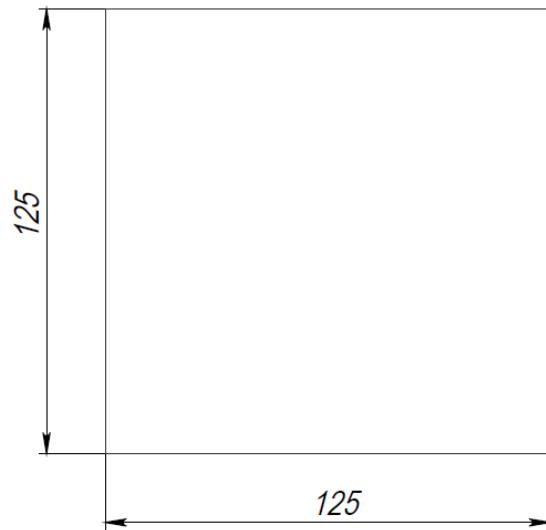


Рисунок П. 1 Габаритные размеры ПЛК Стабур 05

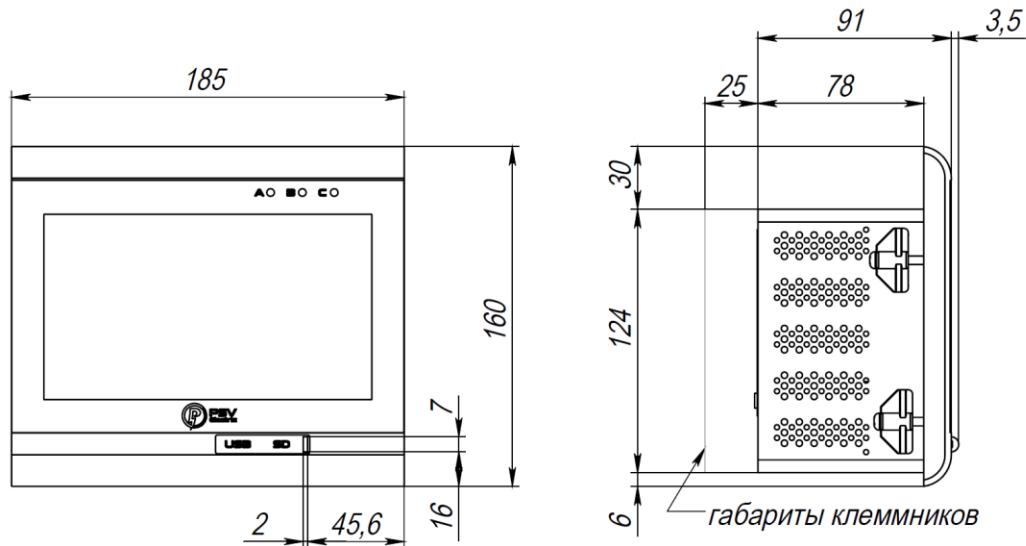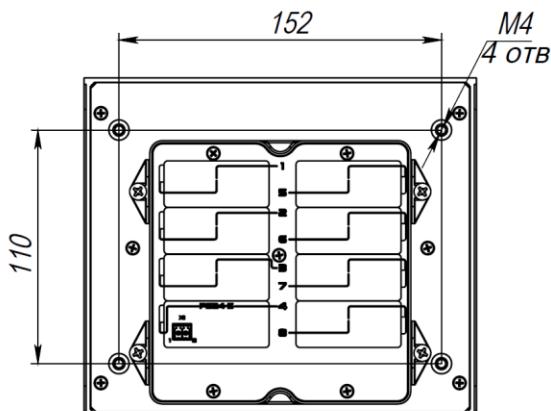

Вид сзади

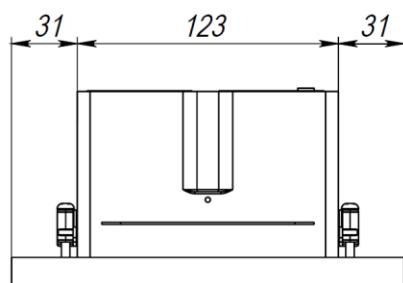

Размер установочного окна.

Для крепления использовать "монтажный комплект".  
Допускается замена крепления на Винт M4x10  
с использованием группы отверстий  $\phi$  5мм.  
(размеры в мм.)



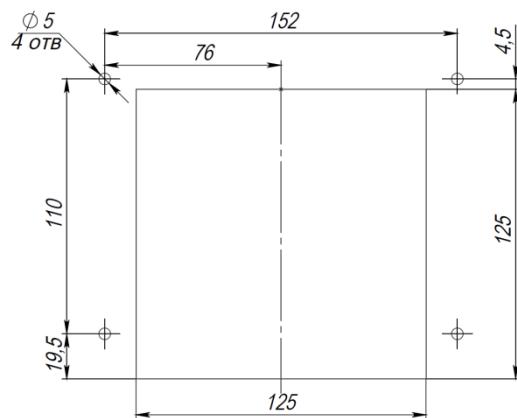


Рисунок П. 2 Габаритные размеры ПЛК Стабур 07

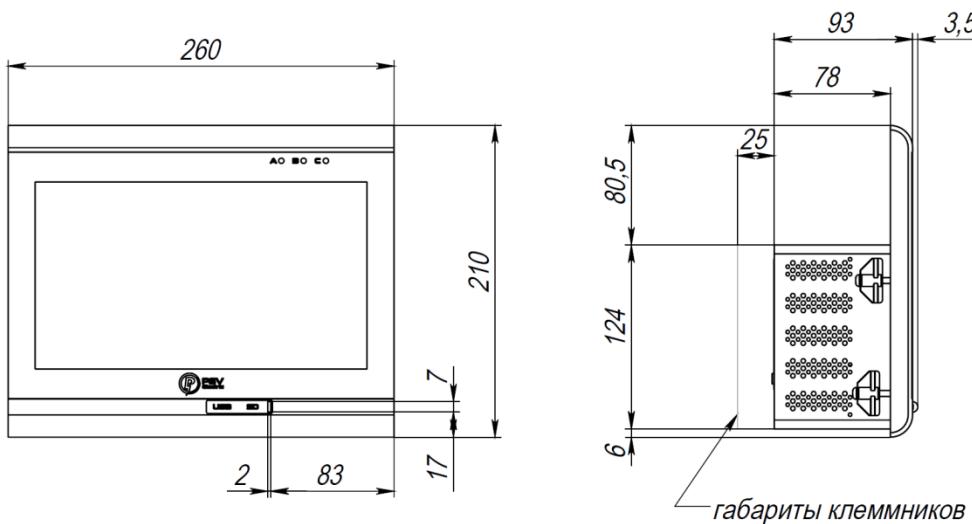

габариты клеммников

Вид сзади

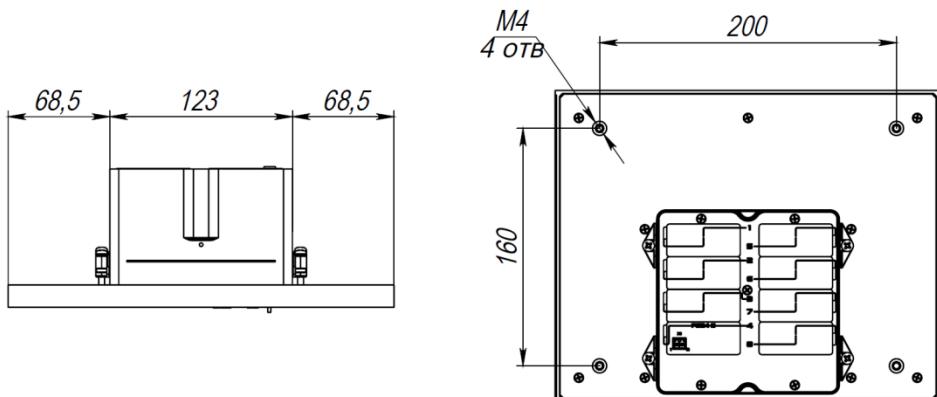

Размер установочного окна.

Для крепления использовать Винт M4x10.  
Допускается дополнить крепление использовав  
"монтажный комплект".  
(размеры в мм.)


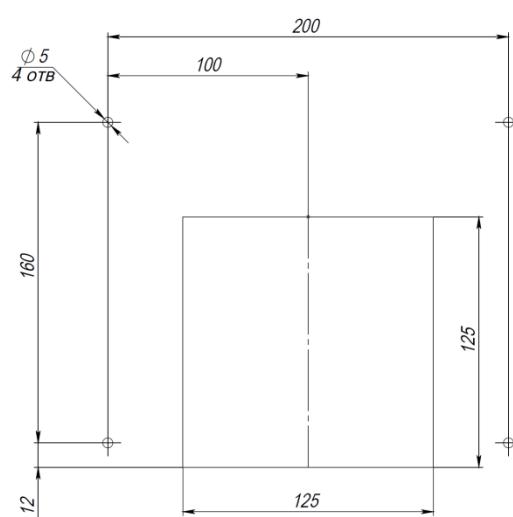


Рисунок П. 3 Габаритные размеры ПЛК Стабур 10

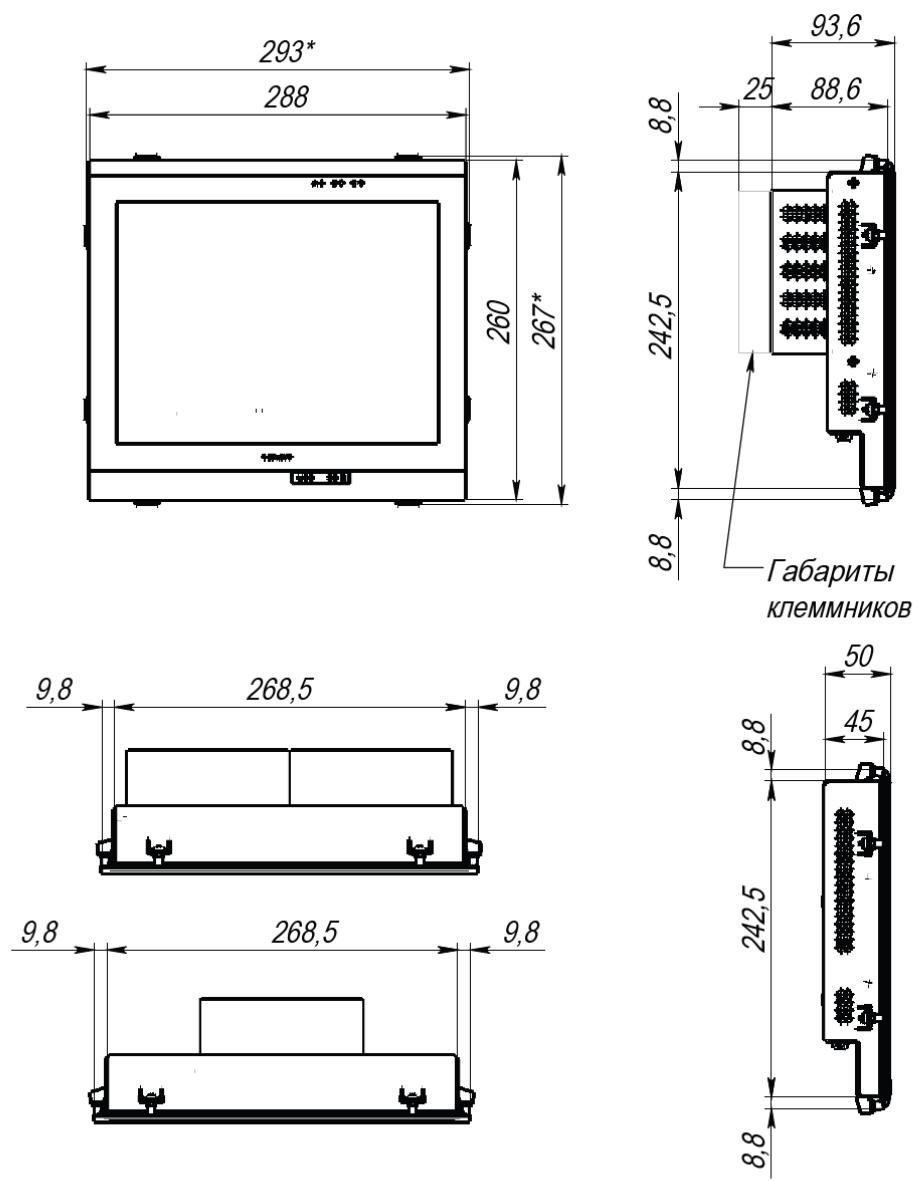

Размер установочного окна

Для крепления использовать  
"монтажный комплект"  
(размеры в мм.)

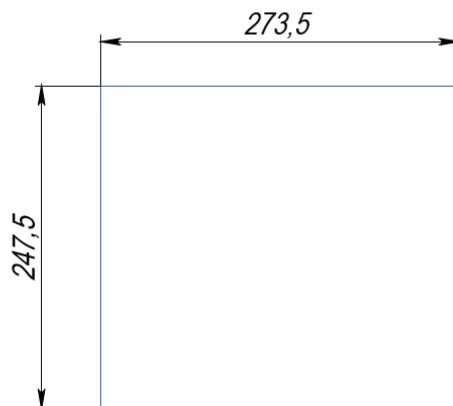


Рисунок П. 4 Габаритные размеры ПЛК Стабур 12


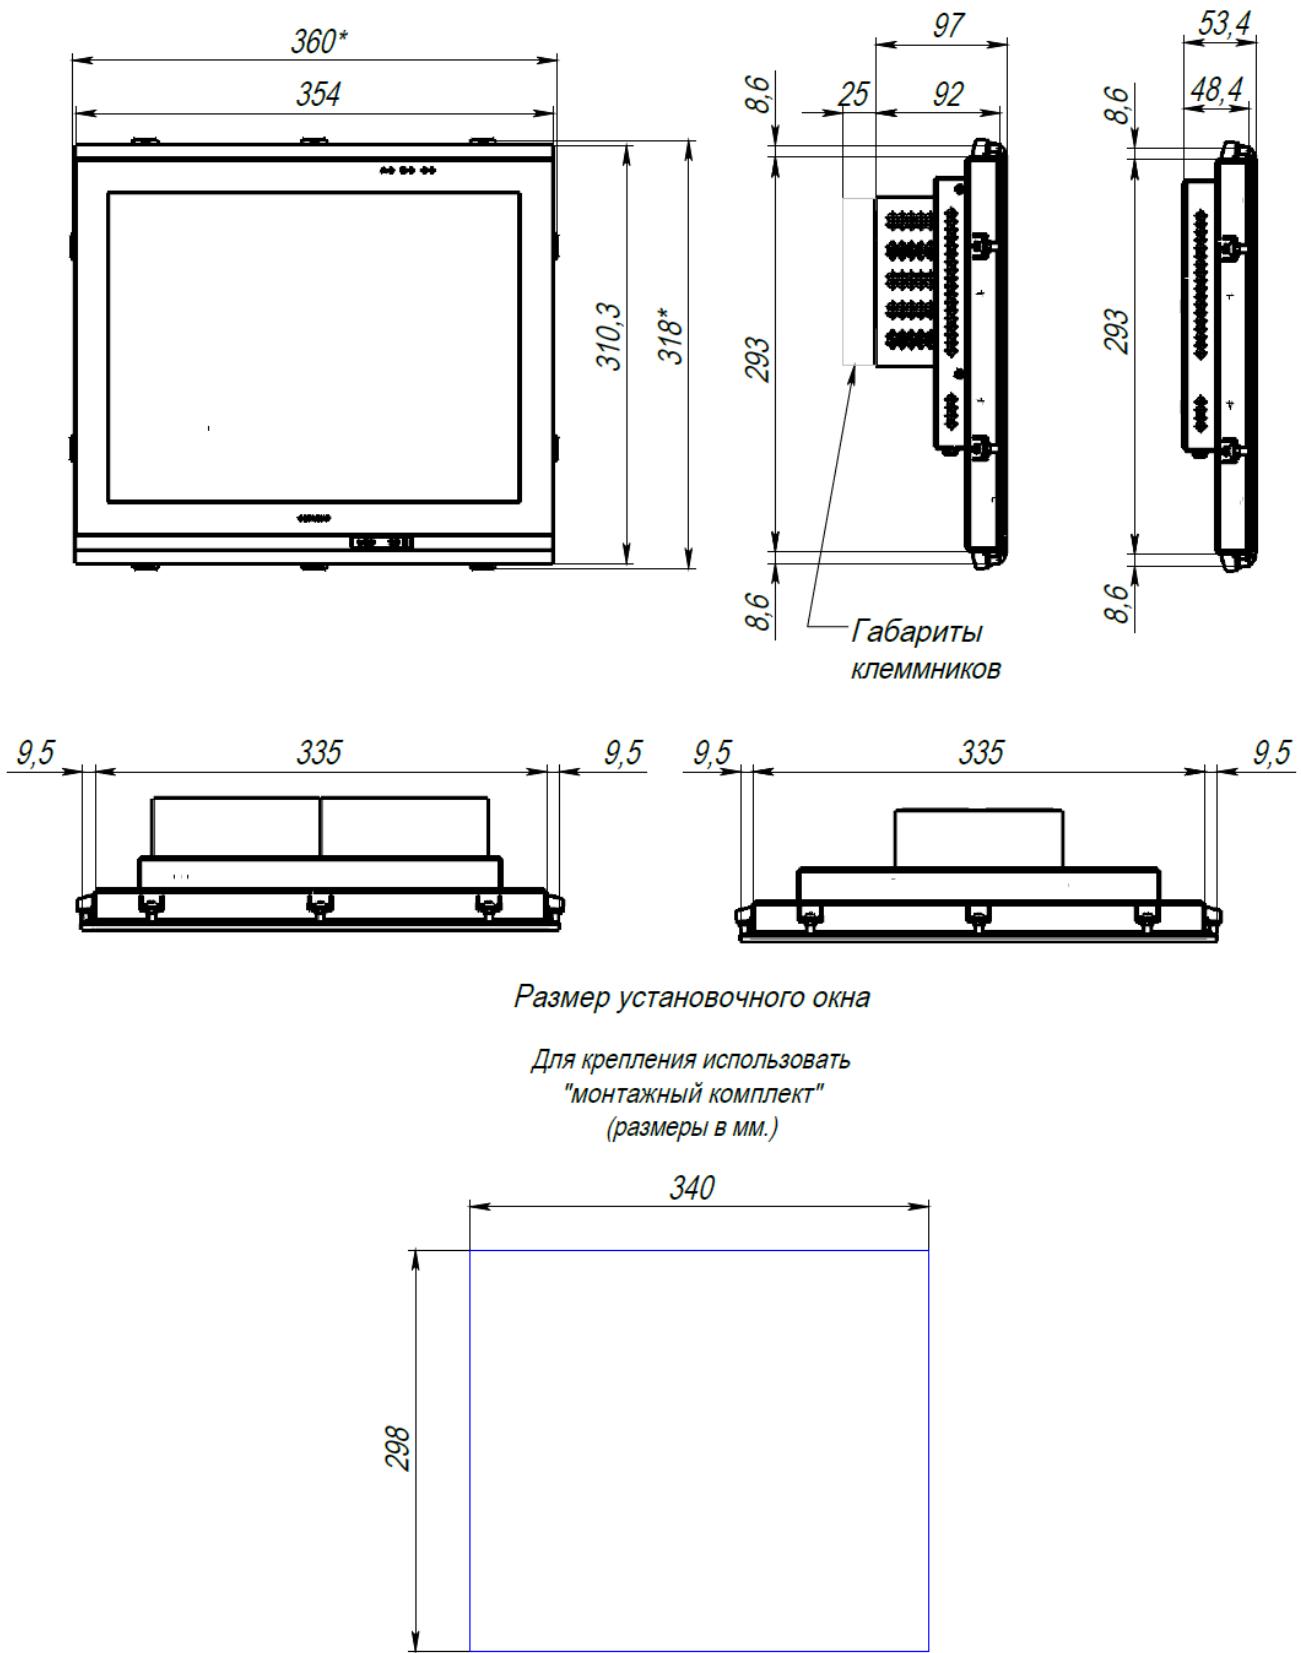


Рисунок П. 5 Габаритные размеры ПЛК Стабур 15

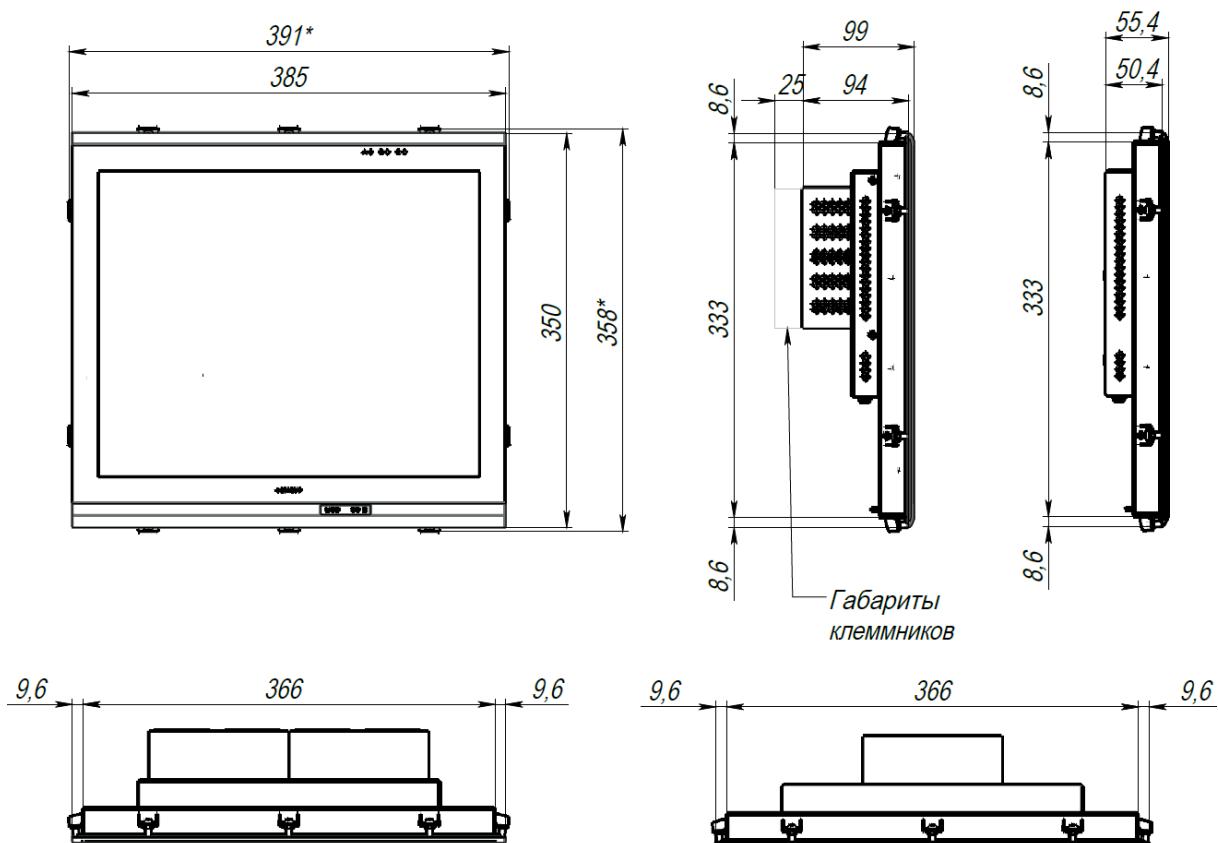

Размер установочного окна

Для крепления использовать  
"монтажный комплект"  
(размеры в мм.)

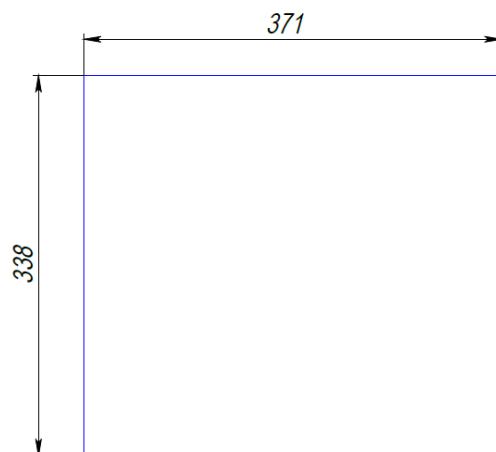


Рисунок П. 6 Габаритные размеры ПЛК Стабур 17

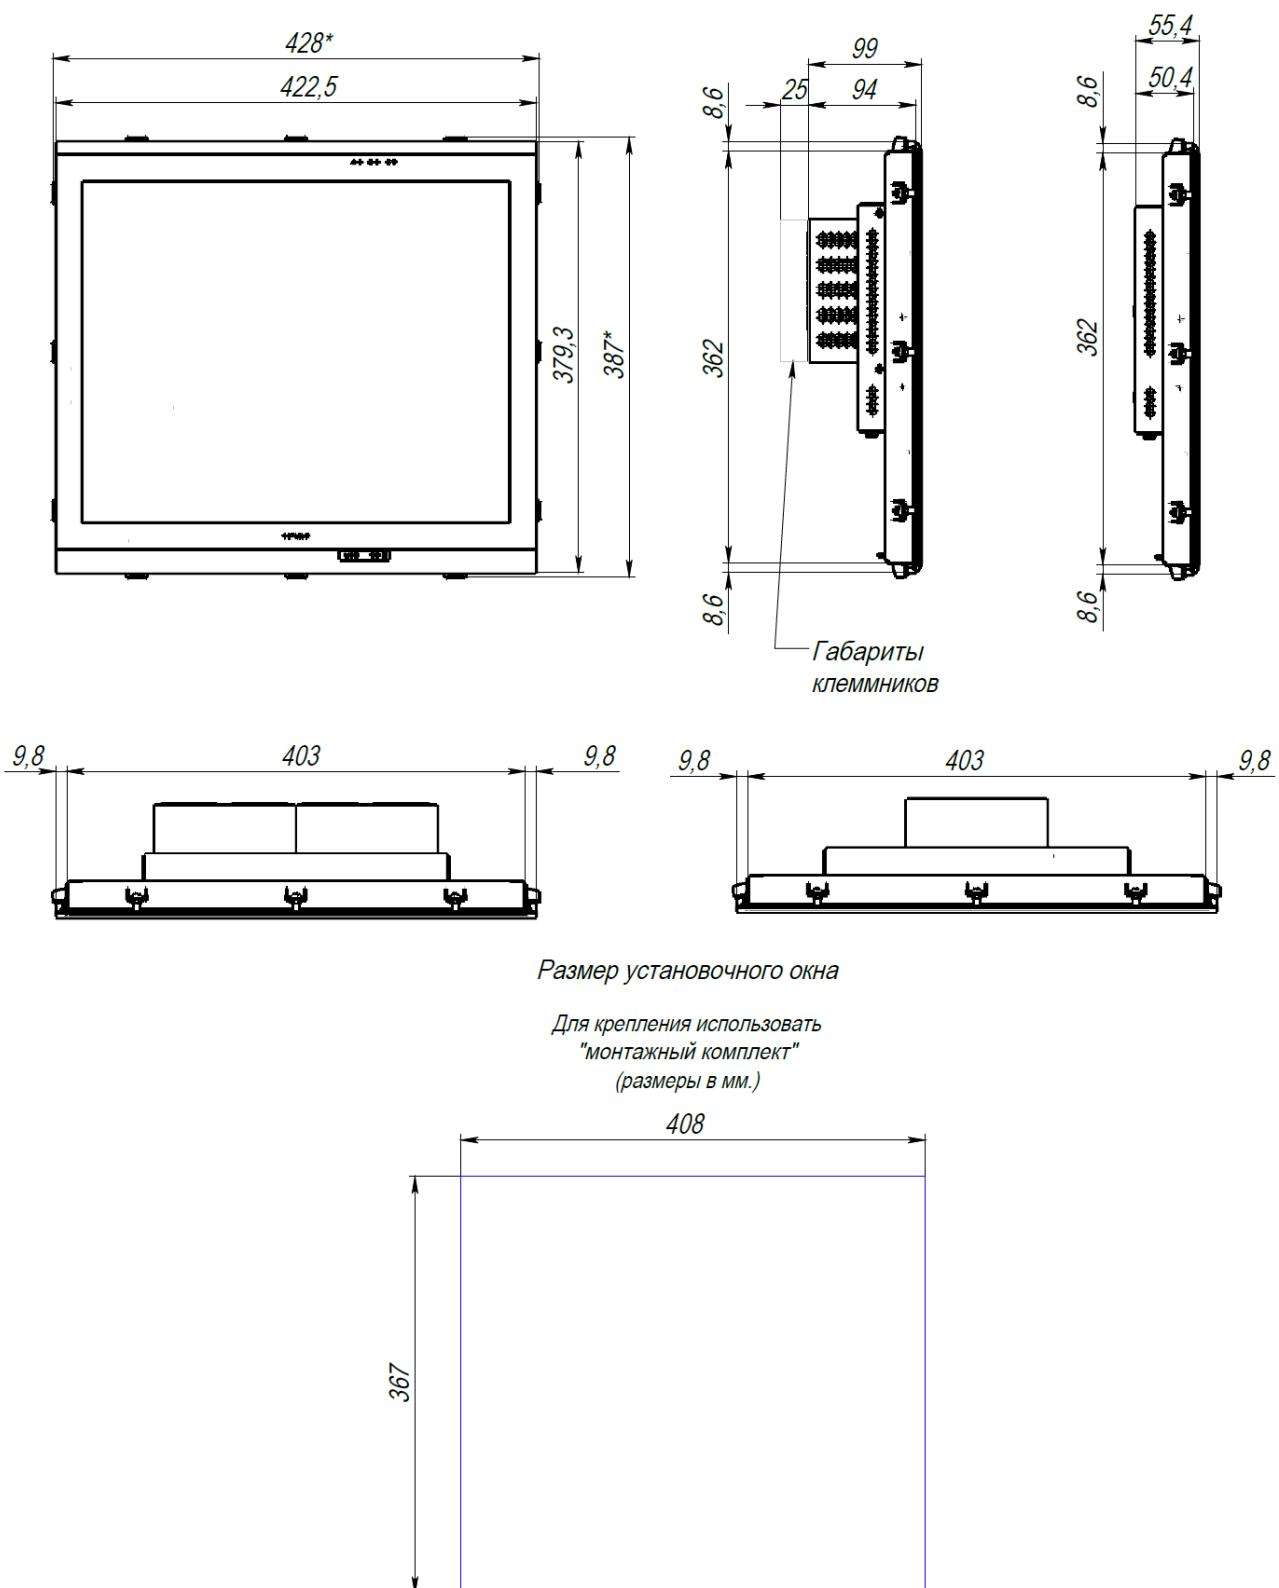


Рисунок П. 7 Габаритные размеры ПЛК Стабур 19

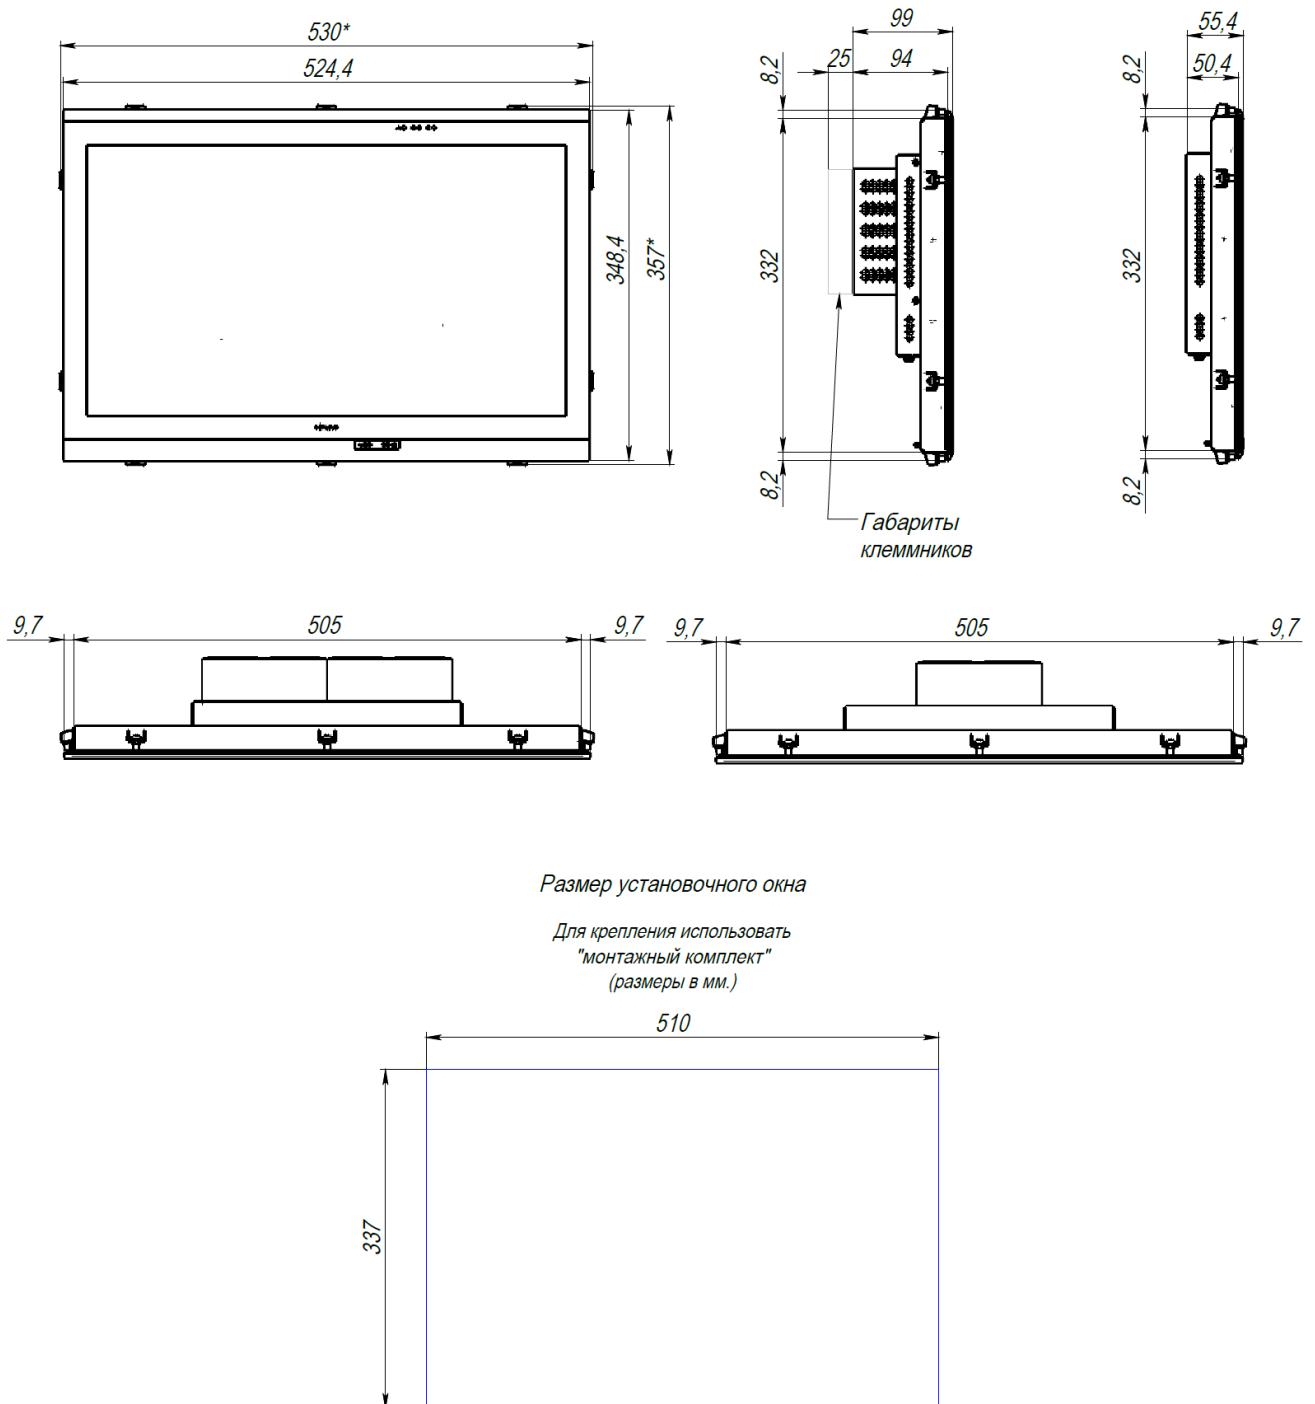


Рисунок П. 8 Габаритные размеры ПЛК Стабур 21

## Приложение 2. Подключение приборов ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21

ПЛК "Стабур" 12-21

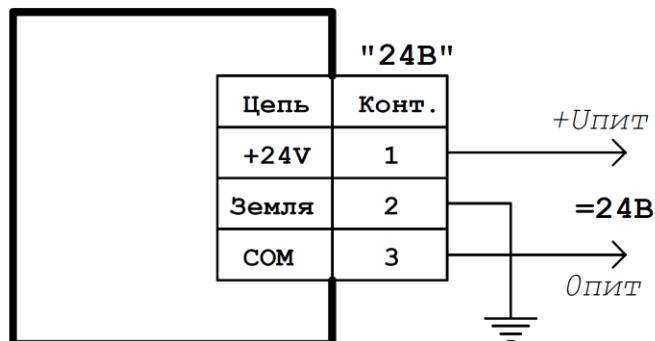


Рисунок П. 9 Схема подключения питания к ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21

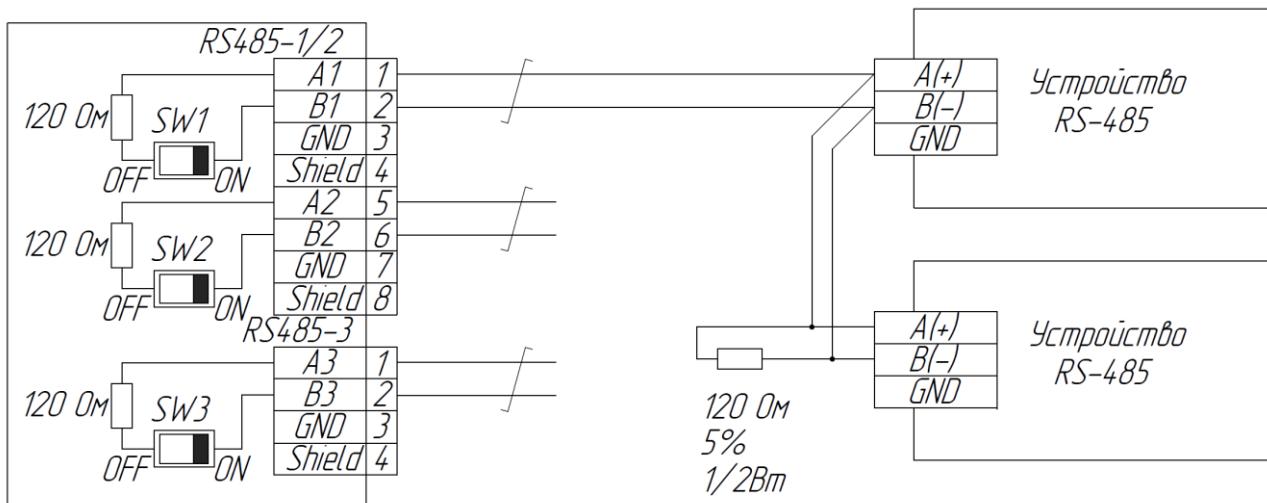


Рисунок П. 10 Схема подключения линии RS-485 к ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21

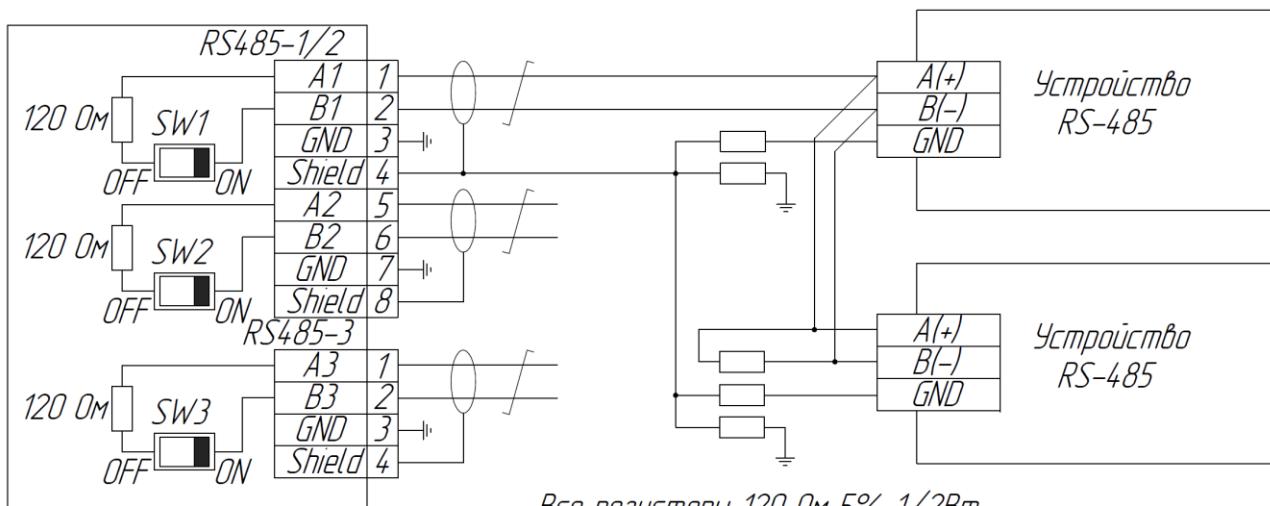


Рисунок П. 11 Схема подключения экранированной линии RS-485 с дренажным проводом к ПЛК Стабур 12, 15, 17, 19 и 21

***ПЛК Стабур***

©1939-2025 ООО «ПО Промсвязь»  
Россия, г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, 96  
тел. +7 343 364-42-10 (60)  
<http://www.psve.ru>