




Характеристики


- 7" 800 x 480 TFT LCD, LED подсветка
- Безвентиляторная система охлаждения
- Встроенные флэш-память и часы реального времени
- Защита лицевой панели NEMA4 / IP65
- COM2 RS-485 2W поддерживают MPI 187.5K
- Встроенная изоляция по питанию

Дисплей	Дисплей	7" TFT
	Разрешение	800 x 480
	Поверхностная яркость (кд/м ²)	450
	Контрастность	500:1
	Тип подсветки	LED
	Срок службы подсветки	>30,000 часов
	Цветность	16.7M
	Угол обзора LCD (верх/низ/лев/пр)	60/70/70/70
	Шаг пикселя (мм)	0.1926 (гориз.) x 0.179 (вертик.)
Сенсорная панель	Тип	4-проводной резистивный тип
	Точность	Длина активной области (X)±2%, ширина (Y)±2%
Память	Flash	256 MB
	RAM	128 MB
Процессор		Двухъядерный RISC
Порты ввода-вывода	USB - хост	USB 2.0 x 1
	USB - клиент	-
	Ethernet	10/100 Base-T x 1
	COM - порт	COM1: RS-232 4W, COM2: RS-485 2W/4W
	Двойная изоляция RS-485	-
RTC		Встроенные
Питание	Питание	24±20% VDC
	Потребляемая мощность	450mA@24VDC
	Изоляция по питанию	Встроенная
	Сопrotивление напряжению	500VAC (1 мин.)
	Сопrotивление изоляции	Более 50MOM при 500VDC
Спецификация	Покрывтe печатной платы	-
	Корпус	Пластик
	Размеры ШxВxГ	200.4 x 146.5 x 34 мм
	Вырез на панели	192 x 138 мм
	Вес	0.52 кг
	Установка	Крепление на панель
Параметры окружающей среды	Защитная конструкция	Защита лицевой панели NEMA4 / IP65
	Температура хранения	-20°~60°C (-4° ~ 140°F)
	Рабочая температура	0° ~ 55°C (32° ~ 131 °F)
	Относительная влажность	10% ~ 90% (без конденсации)
	Устойчивость к вибрации	От 10 до 25 Гц (направление X, Y, Z 2G 30 минут)
Сертификаты	CE	Маркировка CE
ПО	EasyBuilder Pro	V6.08.01 или более поздняя
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (опционально)

◆ Размеры




Вид сверху

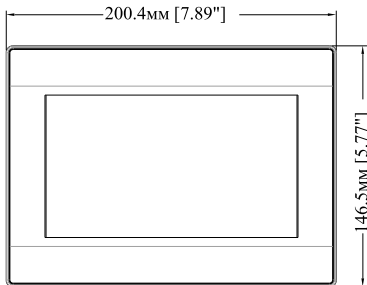


Вид спереди




Вид сбоку

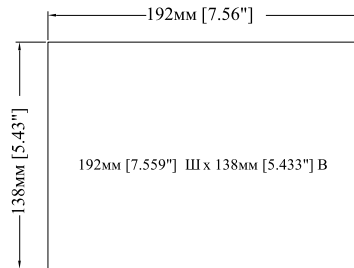

Размеры выреза

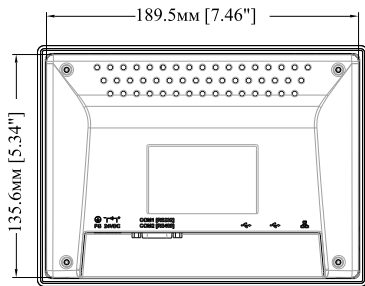

Вид сзади

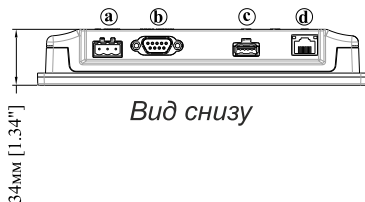

Вид снизу

a	Силовой разъем	c	USB - хост
b	COM1 RS232 4W, COM2 RS485 2W/4W	d	Ethernet

Назначение Pin:

COM1 [RS232] / COM2 [RS485] 9 Pin, Male, D-sub

PIN#	COM1 [RS232] 4W	COM2 [RS485]	
		4W	2W
1		Rx-	Data-
2		Rx+	Data+
3		Tx-	
4		Tx+	
5	GND		
6	TxD		
7	RTS		
8	CTS		
9	RxD		

Информация для заказа

MT8072iP:

7" 800 x 480 TFT LCD HMI, 256MB флэш-память, 128MB RAM на плате

Опционально:

RZACEA020: Карта активации EasyAccess 2.0