

Промышленные управляемые коммутаторы 10G (SFP/SFP+) уровня L2+ с поддержкой PoE, IEC61850-3, PTPv2 для установки в стойку.

IRS628XG-4XGF / IRS628XG-8GC16GF4XGF




- 28 портов Gigabit Ethernet, включая 24 порта GbE RJ45 и 4 порта 10G Base-R (SFP/SFP+) для оптоволоконна.
- До 24 портов GbE с поддержкой PoE+ стандарта IEEE 802.3at/af, 15.4 Вт одновременно на 24 порта или 30 Вт одновременно на 12 портов.
- Маршрутизация уровня 2+ включает статическую маршрутизацию и динамические протоколы маршрутизации: RIP, OSPF и VRRP.
- Резервирование ITU-T G.8032 ERPS (<20 мс) и STP/RSTP/MSTP (<50 мс).
- 8 гибких очередей класса обслуживания (CoS), 1K групп Multicast для видео приложений.
- Управление PoE, включая статус PoE на порт, планирование PoE и PoE Watchdog.

10G коммутатор в стойку	Уровень	Медь	Оптоволоконно	Питание	Рабочая температура
IRS628XG-4XGF	L2+	24G	4 x 1G/10G SFP	AC: 110/220V	-10°C~50°C
IRS628XG-8GC16GF4XGF	L2+	8G Combo	16 x 1G SFP 4 x 1G/10G SFP	AC: 110/220V	-10°C~50°C
IRP628XG-24GP4XGF	L2+	24G PoE	4 x 1G/10G SFP	AC: 110/220V	-10°C~50°C

Промышленные управляемые коммутаторы 10G (SFP/SFP+) уровня L2+ с поддержкой PoE, IEC61850-3, PTPv2 для крепления на DIN-рейку

IDS616XG-4XGF / IDP616XG-8GP4XGF

- 12 портов Gigabit Ethernet и 4 порта 1/10Gbps для оптоволоконных соединений.
- Маршрутизация уровня L2+ включает статическую маршрутизацию и динамические протоколы маршрутизации: RIP, OSPF и VRRP.
- Резервирование ITU-T G.8032 ERPS (<20 мс) и STP/RSTP/MSTP (<50 мс).
- 8 гибких очередей класса обслуживания (CoS), 1K групп Multicast для видео приложений.
- Управление PoE, включая статус PoE на порт, планирование PoE и PoE Watchdog.
- Прочный корпус из алюминиевого сплава, защита от перенапряжения 6 кВ,
- степень защиты IP40, резервированное питание от двух источников постоянного тока (DC48-57V).

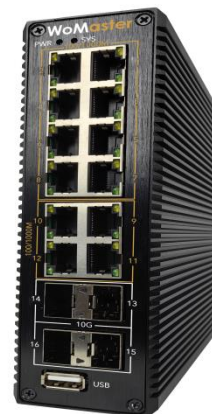

10 G Коммутатор на DIN-рейку	Уровень	Медь	Оптоволоконно	Питание	Рабочая температура
IDS616XG-4XGF	L2+	12G	4 x 1G/10G SFP	24VDC (12~52VDC)	-40 to +75°C
IDP616XG-8GP4XGF	L2+	8G PoE + 4G	4 x 1G/10G SFP	48VDC (48~57VDC)	-40 to +70°C